



# Filterbaserte effekter i musikk og lyd

Sverre Holm



UNIVERSITETET  
I OSLO

# Musikkeffekter


- Byggeblokker - tidsinvariante filtre:
  - Kamfilter
  - Allpassfilter
- Effekter fra tidsvariante filtre:
  - Flanging
  - Phasing
  - Chorus
- Tidsinvariant filtrering:
  - Romklang (Reverberasjon)
  - Lydeksempler fra <http://www.harmony-central.com>



UNIVERSITETET  
I OSLO

# Kamfilter



- FIR:  $y[n] = x[n] + x[n-D]$
- Lavpass:  $D = \text{noen få samples}$
- Kamfilter:  $D = [0.1, \dots, 10] \text{ ms}$
- Eks:  $D = 0.25 \text{ ms} \Leftrightarrow 12 \text{ samples ved } f_s = 48 \text{ kHz}$ 
  - Svarer til addisjon ved  $1/0.25 = 4 \text{ kHz (}360^\circ\text{)} \text{ og subtraksjon ved } 2 \text{ kHz (}180^\circ\text{)}$
  - Topper ved  $4, 8, 12, \dots \text{ kHz}$   
Nuller:  $2, 6, 10, \dots \text{ kHz}$
- Også IIR kamfiltre

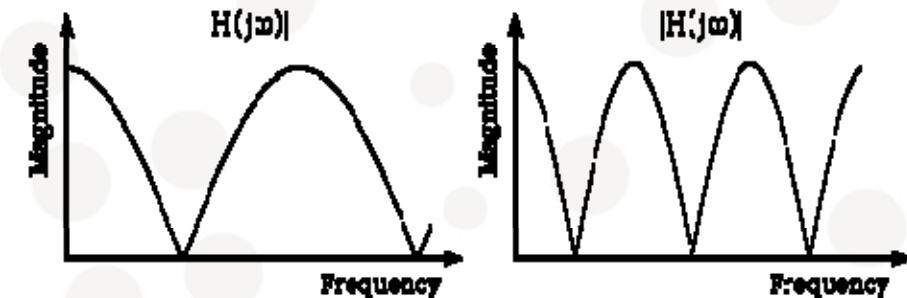

# Allpass filter

- Alle frekvenser passerer uhindret i amplitude
- Frekvensavhengig faseskift  $\Leftrightarrow$  frekvensavhengig forsinkelse (dispersjon)
- Eks IIR allpass:

$$y[n] = -gx[n] + x[n-D] + gy[n-D]$$

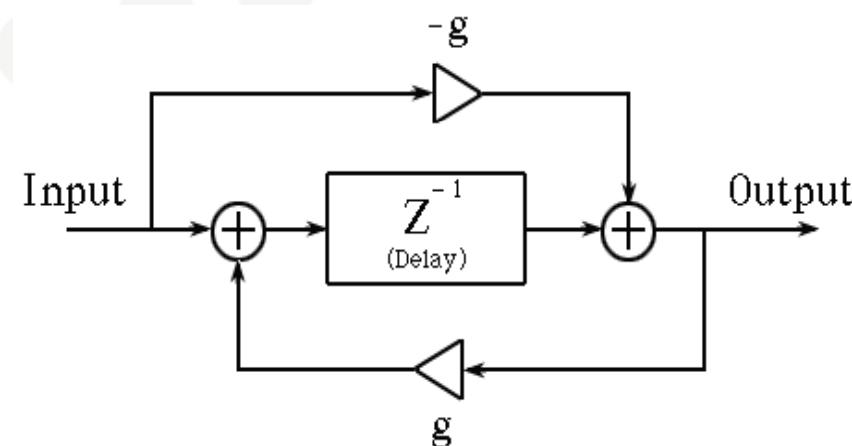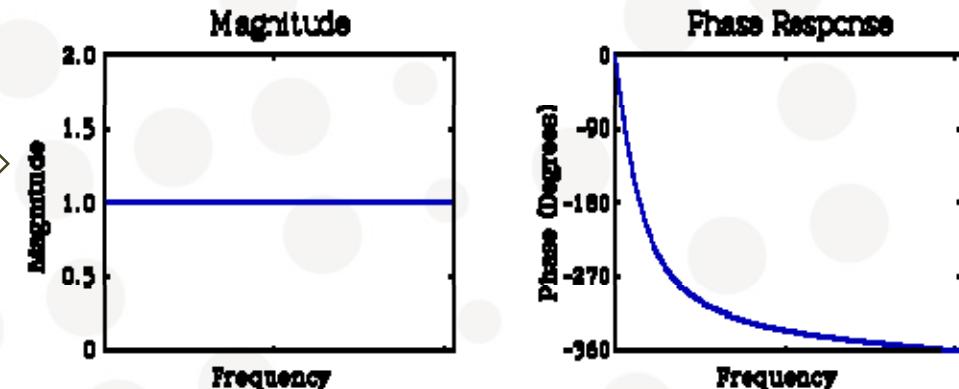

# Effekt av forsinkelse på lyd



- Korte forsinkelser: 0.1 til 10 ms - Kamfiltre
  - Middels forsinkelse: 10 til 50 ms - Skaper “volum”, eks 40 ms
  - Lang forsinkelse: over 50 ms - Diskrete ekko
- 
- Variable forsinkelser - ikke lenger tids-invariant system -
    - Flanging
    - Phasing
    - Chorus



UNIVERSITETET  
I OSLO


# Flanging

- To analoge båndopptakere med samme signal, hånden på kanten av spolen (flange) for å lage variabel forsinkelse
- Sveipet kamfilter
- D varierer med lavfrekvens oscillator (LFO) - eks sinus eller trekant, typ. 0.1 - 20 Hz
- Nullpunkter sveiper opp og ned i spektret

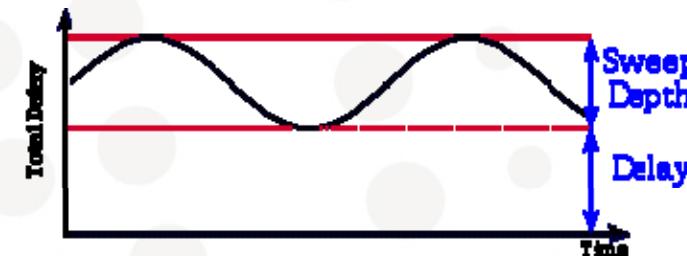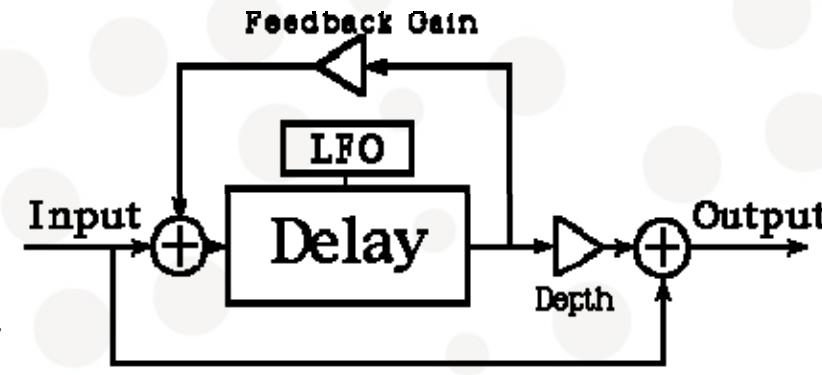

# Phasing

- Signalet sendes inn på flere allpassfiltre i parallel
- Lavfrekvens oscillator sveiper faseskiftet fra hvert filter
- Utgangene summeres
- Ligner flanging, men skaper ikke komplette nullpunkt i spektret, bare demping
- Gir inntrykk av at tonen skifter opp og ned

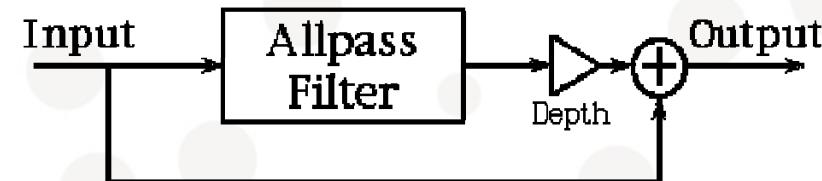


# Chorus

- Flere instrumenter fra ett
- Forsinke og legge sammen
- La forsinkelsen variere med tid over et lite område; gir inntrykk av små variable forsinkelser
- Sette sammen flere flangere eller allpassfiltre  
(D større enn ved flanging)





- Stereoeffekt ved å ha  $90^0$  faseskift mellom kanalene

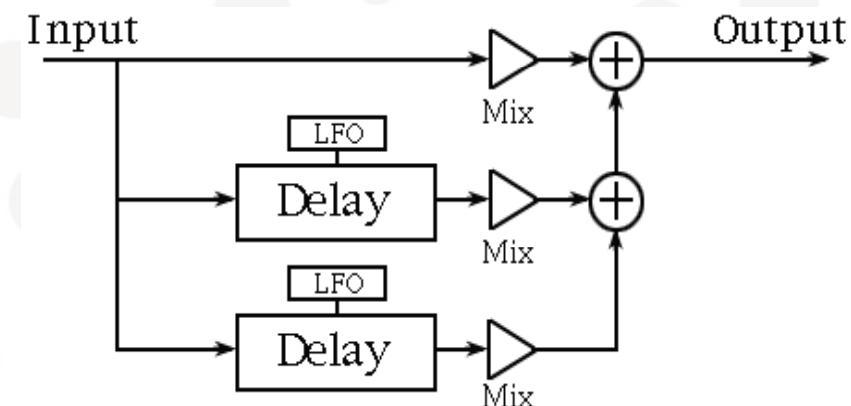

# Romklang (reverberasjon)

- Naturlig effekt i store rom: direkte lyd summeres med reflektert lyd
- Reflektert lyd er forsinket, dempet og lavpassfiltrert
- Et filter som har en impulsrespons som ligner et rom
- Rekursive kamfiltre og allpassfiltre

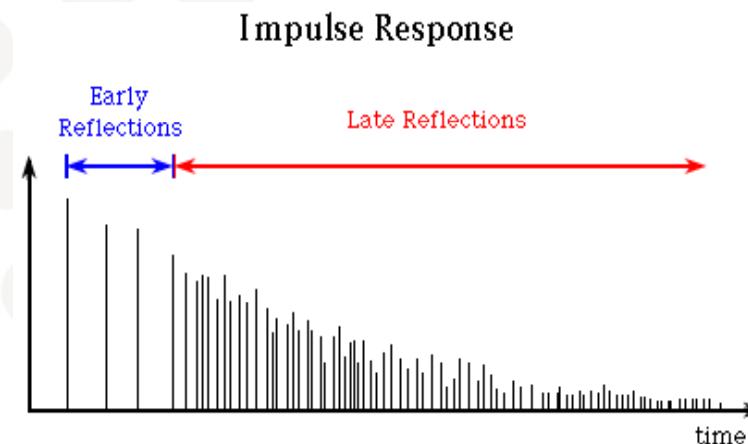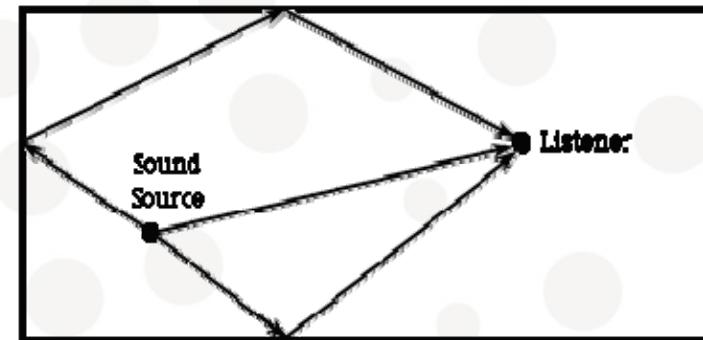

# Lineære tidsinvariante filtre

- LTI filtre er basis for Fourieranalyse
- Tidsvarierende filtre brukes ofte i lydeffekter
- Kan likevel bruke Fourieranalyse da en kan regne kort-tids tidsinvarians
- Eks flanging varierer over maks 20 Hz, dvs innenfor  $\ll 1/20$  s kan en regne tidsinvarians
- Ikke-linearitet brukes f.eks. i gitareffekter
- Kan ikke karakterisere et slikt system ved Fouriertransform



UNIVERSITETET  
I OSLO