




Formelsamling FYS1210

Passive komponenter

	Motstand 	Kondensator 	Spole 
SI	Resistanse Ohm(Ω)	Kapasitans Farad (F)	Induktanse Henry(H)
Strøm (I)	$I = \frac{V}{R}$	$I = C \frac{dV}{dt}$	$I = \frac{1}{L} \int V dt$
Spenning (V)	$V = IR$	$V = \frac{1}{C} \int I dt$	$V = L \frac{di}{dt}$
Reaktans		$X_c = \frac{1}{2\pi f C}$ (Ohm)	$X_L = 2\pi f L$ (Ohm)
Seriekobling	$R_t = R_1 + R_2 + R_3$	$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$	$L_t = L_1 + L_2 + L_3$
Parallellkobling	$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	$C_t = C_1 + C_2 + C_3$	$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$

Kretsanalyse

Kirchoffs spenningslov

$$\sum_{j=1}^N V_j = 0$$

Kirchoffs lov om strømmer

$$\sum_{j=1}^N I_j = 0$$

Spenningsdelingsformelen

$$V_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

Strømdelingsformelen

$$I_{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_s$$

Impedanse

Den totale motstand for strømmen i en krets med motstand og reaktanse.

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

Impedanse i parallell

$$\frac{1}{Z_T} = \sum_j^N \frac{1}{Z_j}$$

Impedanse i serie

$$Z_T = \sum_j^N Z_j$$

Superposisjons prinsippet

Benyttes når du skal beregne spenningen over en enkel komponent inne i et komplekst nettverk. Metoden går ut på å regne ut spenningen i kretsen for en kilde om gangen og summere opp alle bidragene til slutt.

Metode: Beregne en spenningskilde eller en strømkilde av gangen. Alle andre spenningskilder i kretsen kortsluttes og alle andre strømkilder brytes. Summer opp bidragene fra hver enkelt kilde.

Thevenins theorem

Ethvert lineært, topolet nettverk virker utad som om det bestod av en spenningsgenerator med en elektromotorisk spenning lik tomgangsspenningen over nettverkets klemmer, og med en indremotstand lik den vi ser inn i nettverket (fra klemmene) når alle indre spenningskilder i nettverket

er kortsluttet og alle indre strømkilder er brutt.

Metode: Beregnetomgangsspenningen over klemmene uten lasten. Beregn Thevenin motstanden ved å kortslutte alle spenningskilder i kretsen og alle strømkilder brytes.

Dioder

Diodestrømmen


$$I_D = I_R(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1) \approx I_R e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

hvor V_D er spenningen over dioden og den termiske spenningen er V_T er gitt ved:

$$V_T = \frac{kT}{q}$$



hvor k er Boltzmanns konstant og T er den absolute temperatur gitt i Kelvin

Filtre

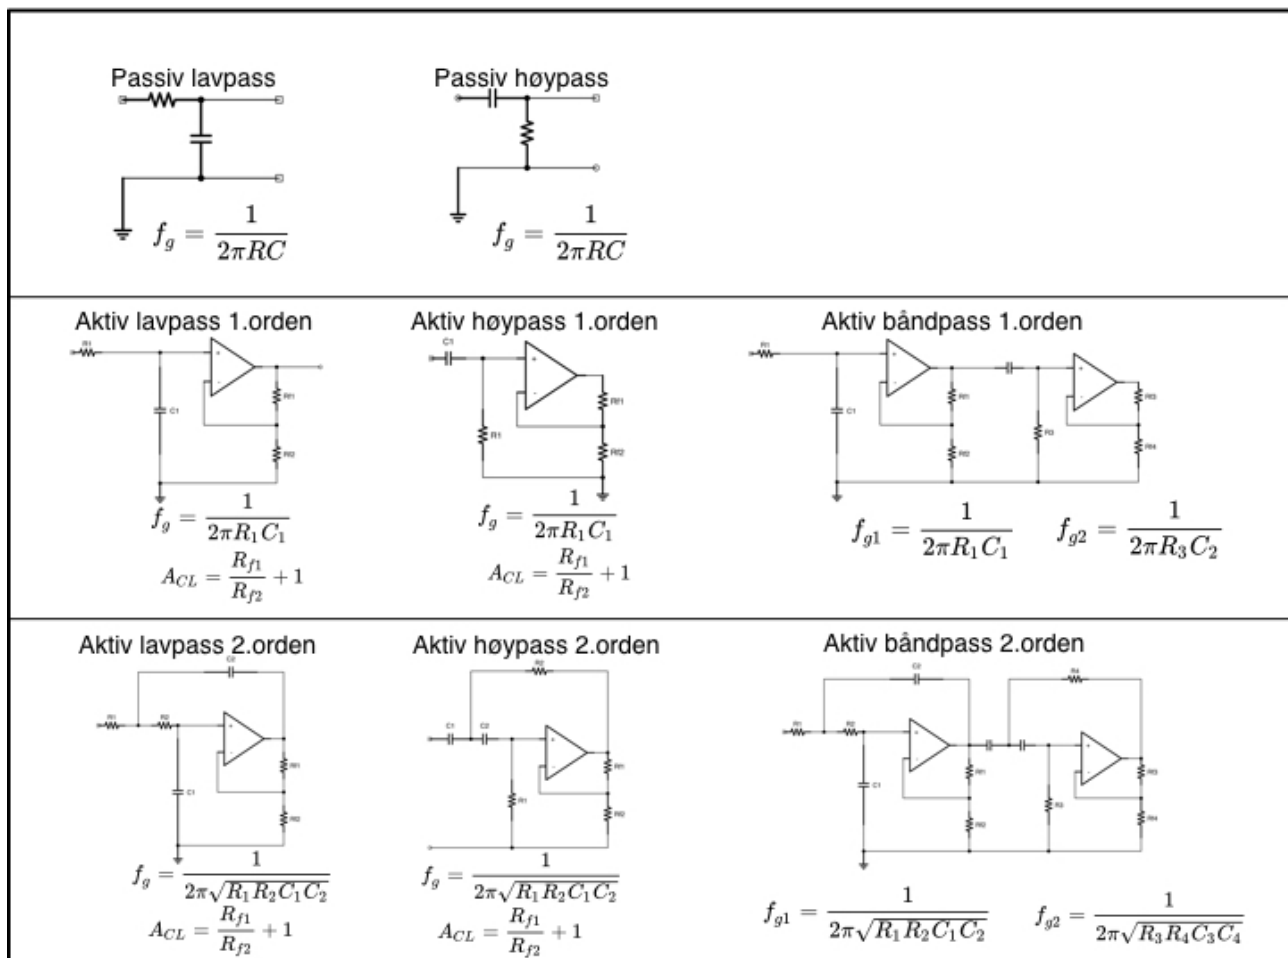

Transistorforsterkere og småsignalmodell



Småsignalmodell - forsterker uten emittermotstand

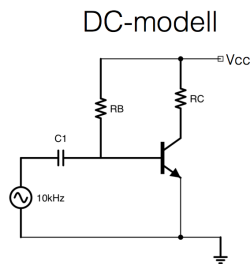

$$A_v = -g_m R_c$$



$$g_m = \frac{I_c}{V_T}$$

Småsignalmodell - forsterker med emittermotstand



$$A_v \approx -\frac{R_c}{R_E}$$

Småsignalmodell - forsterker med emittermotstand og last

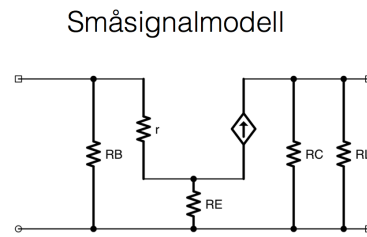



$$A_v \approx -\frac{R_c \parallel R_L}{R_E}$$

$$R = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{in} \text{ hvor}$$

$$r_{in} = r_{\pi} + (\beta + 1)R_E$$


Småsignalmodell - forsterker avkoblet emittermotstand og last

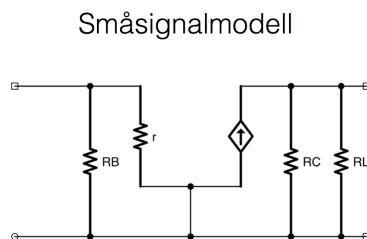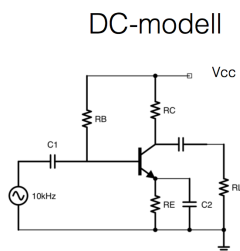

$$A_v = -g_m (R_c \parallel R_L)$$

$$g_m = \frac{I_c}{V_T}$$

Emitterfølger - ingen invertering og ingen spenningsforsterkning, men stor effektforsterkning - impedanstransformator

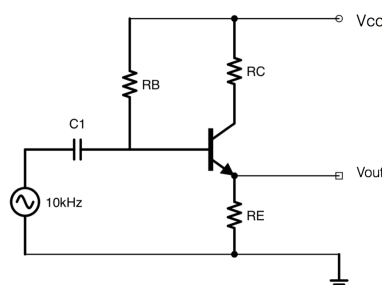

Strømførsterkning

$$A_i = \frac{i_e}{i_b} = \beta + 1$$

Effektforsterkning

$$A_p = A_v A_i \approx 0,99 \cdot (\beta + 1) \approx \beta$$

Transistorer

BJT

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \beta I_B$$

Operasjonsforsterkere

Gain Bandwidth Product – GBW

$$GBW = A_v BW$$

Slewrate

$$S = 2\pi f_{max} V_{peak}$$

hvor f_{max} er høyeste frekvens og V_{peak} er høyeste spenningsverdi for signalet

Inverterende forsterker

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s}$$

Ikke inverterende forsterker

$$A_v = \frac{R_1}{R_2} + 1$$

Integrator kobling

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_s dt$$

Addisjon

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n} v_n\right)$$