

# IN1010

## Tråder II

### 25. mars 2020


Stein Gjessing  
Institutt for informatikk  
Universitetet i Oslo



# Eksempel på parallellisering: Finn minste tall i tabell

(samme teknikk for å finne sum / gjennomsnitt)

Hovedprogrammet starter N tråder og venter på at de alle er ferdige før det henter minste verdi fra monitoren MinstMonitor

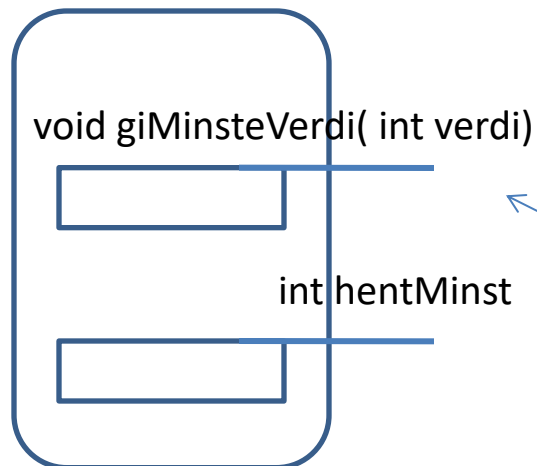


Objekt av klassen MinstMonitor

Tråd 1 finner minste tall i denne delen av tabellen


Tråd 2 finner minste tall i denne delen av tabellen

Trådenes minste verdi gis til monitoren

Tråd n (64 ?) finner minste tall i denne delen av tabellen

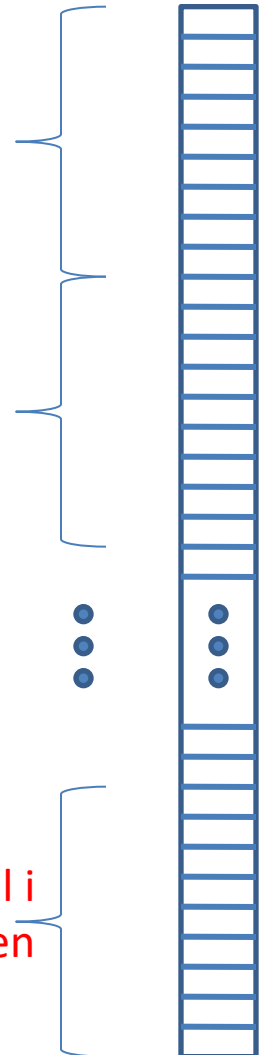


# Objekt av klassen MinstMonitorC

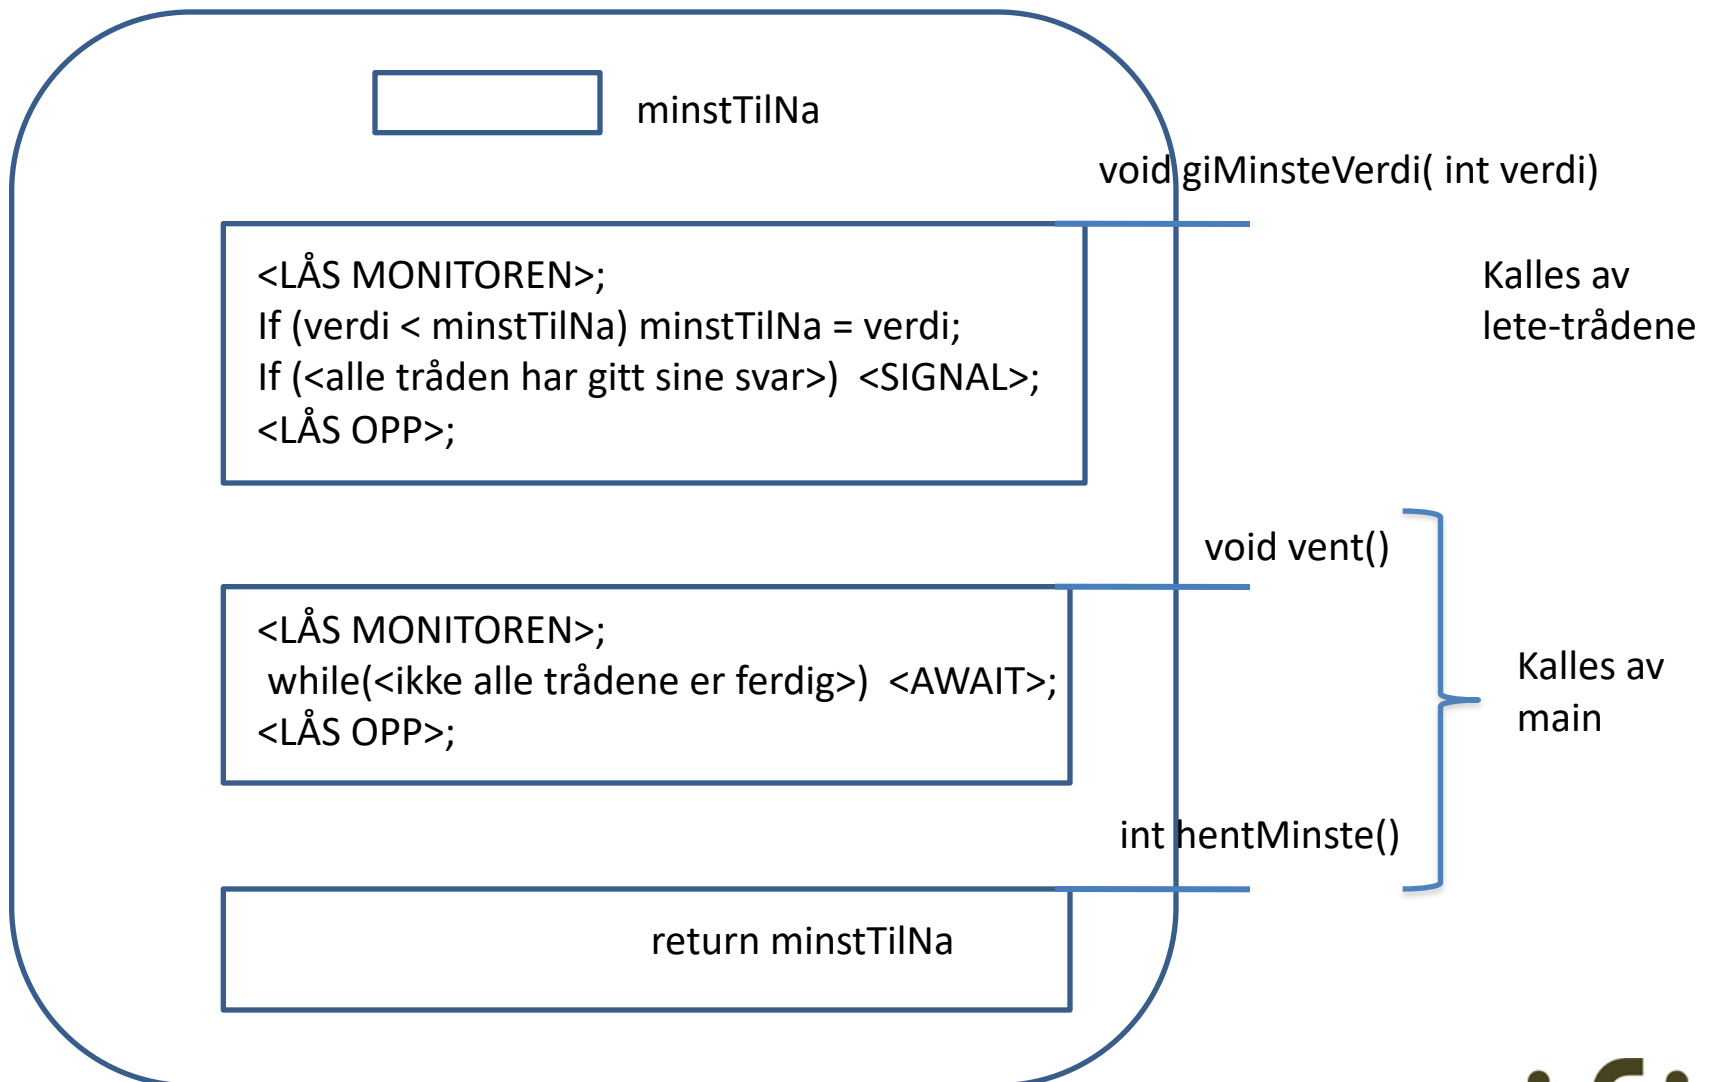

# Amdahls lov

- En beregning delt opp i parallell går fortere jo mer uavhengig delene er
- **Amdahls lov:**
  - Totaltiden er
    - tiden i parallell +
    - tiden det tar å kommunisere / synkronisere/ gjøre felles oppgaver
  - Tiden det tar å synkronisere er ikke parallelliserbar (hjelper ikke med flere prosessorer)
  - Men du kan være smart og lage synkroniseringen så kort eller mellom så få tråder som mulig

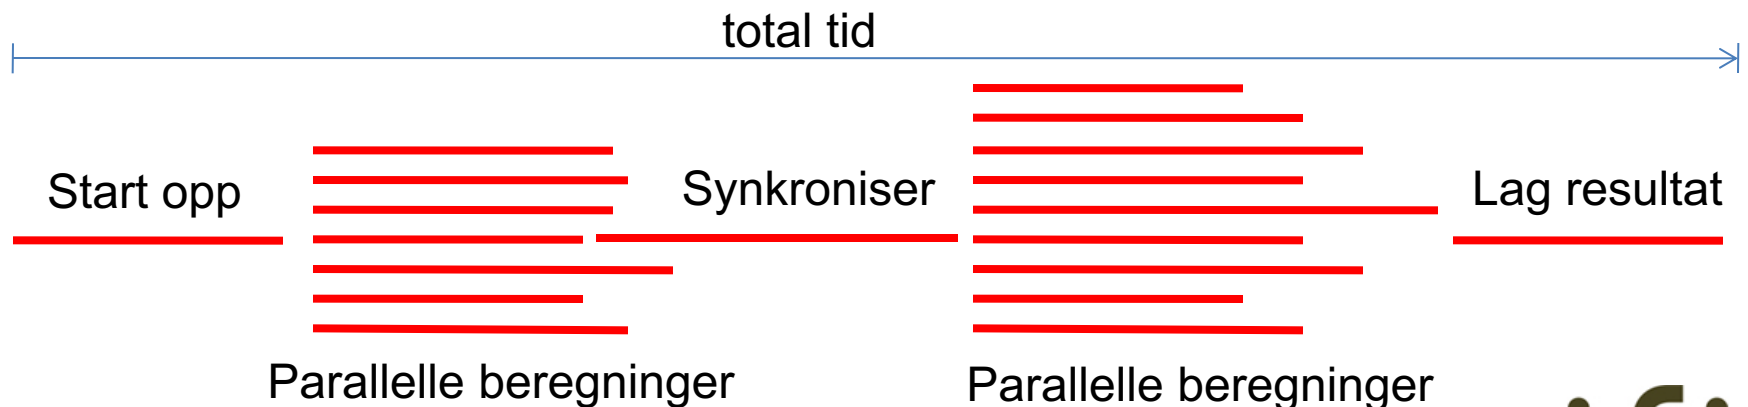

# Amdahls lov og ”finn minste tall”


- Totaltid:
  - Tiden det tar å lage og sette i gang 64 tråder
    - (kan det gjøres i parallell ?) ( $\log_2 64 = 6$ )\*
  - Tiden det tar å finne et minste tall i min del av tabellen
  - Til slutt i monitoren: En og en tråd må teste sitt resultat
    - (Kan det gjøres i parallell ?)

Tegn opp.



\* Start med én tråd, vha. doblinger 6 ganger har vi 64 tråder, dvs,  $2^6 = 64$ , og  $\log_2 64 = 6$

# Barrierer i parallellprogrammering

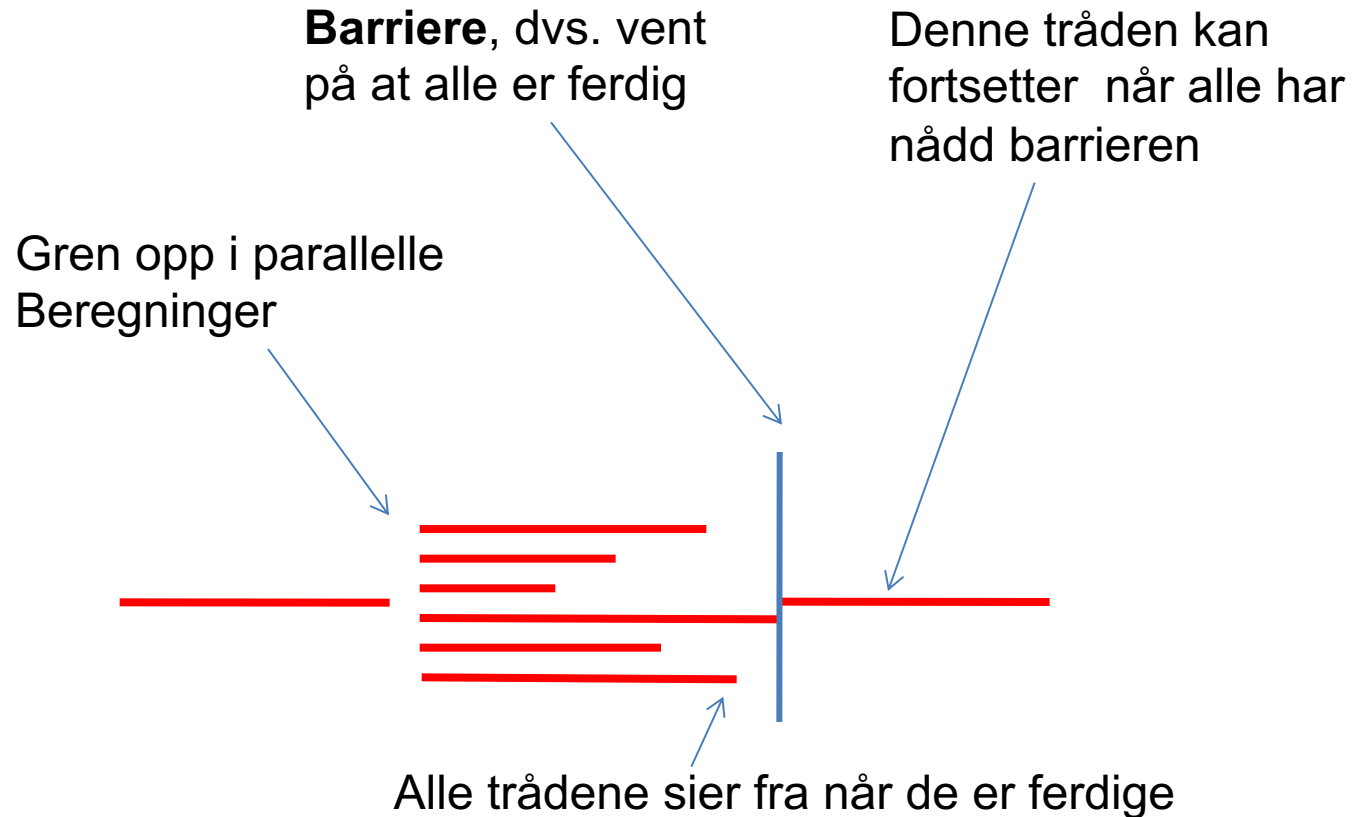


# Barrierer i Java

```
import java.util.concurrent.*;
```

```
CountDownLatch minBarriere =  
    new CountDownLatch(6)
```

## Barrieren

```
minBarriere.await();
```

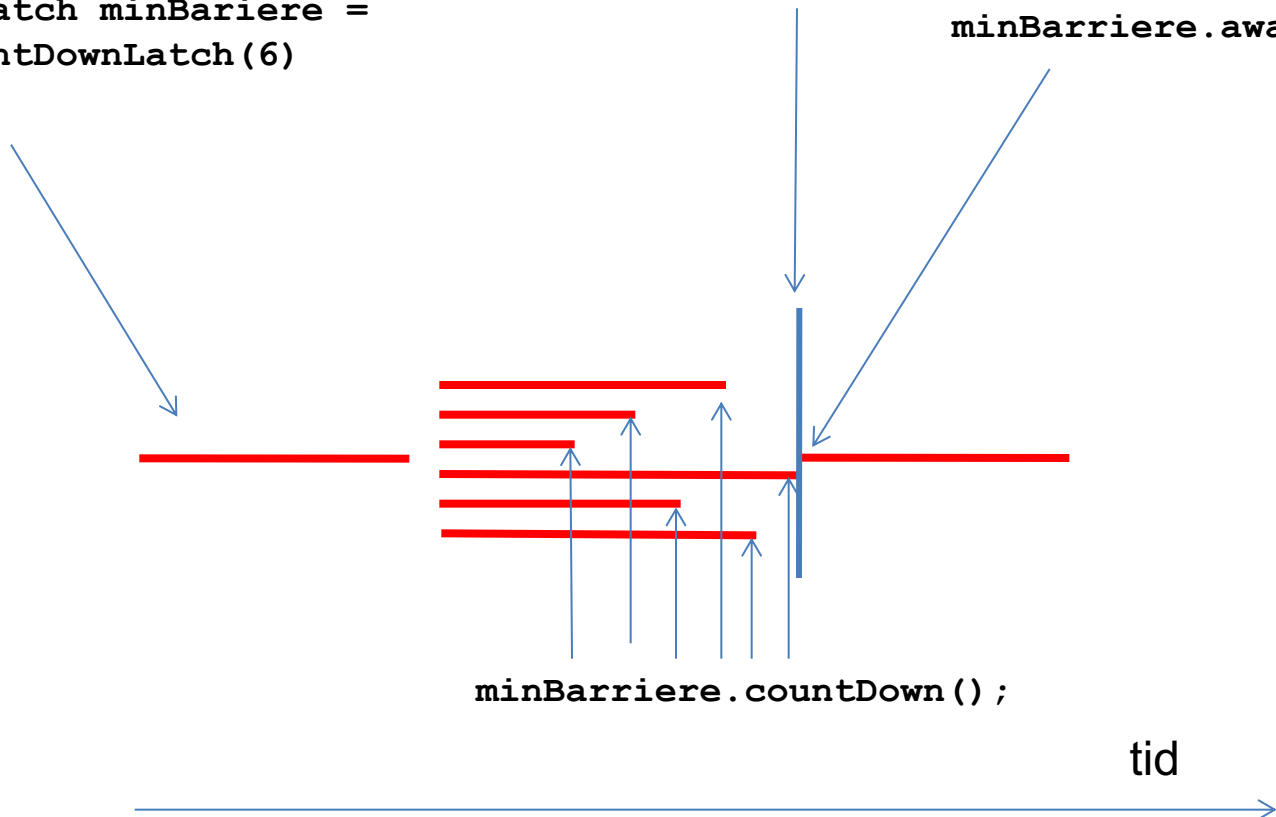


```
minBarriere.countDown();
```

tid




# Barrieren i dette eksemplet

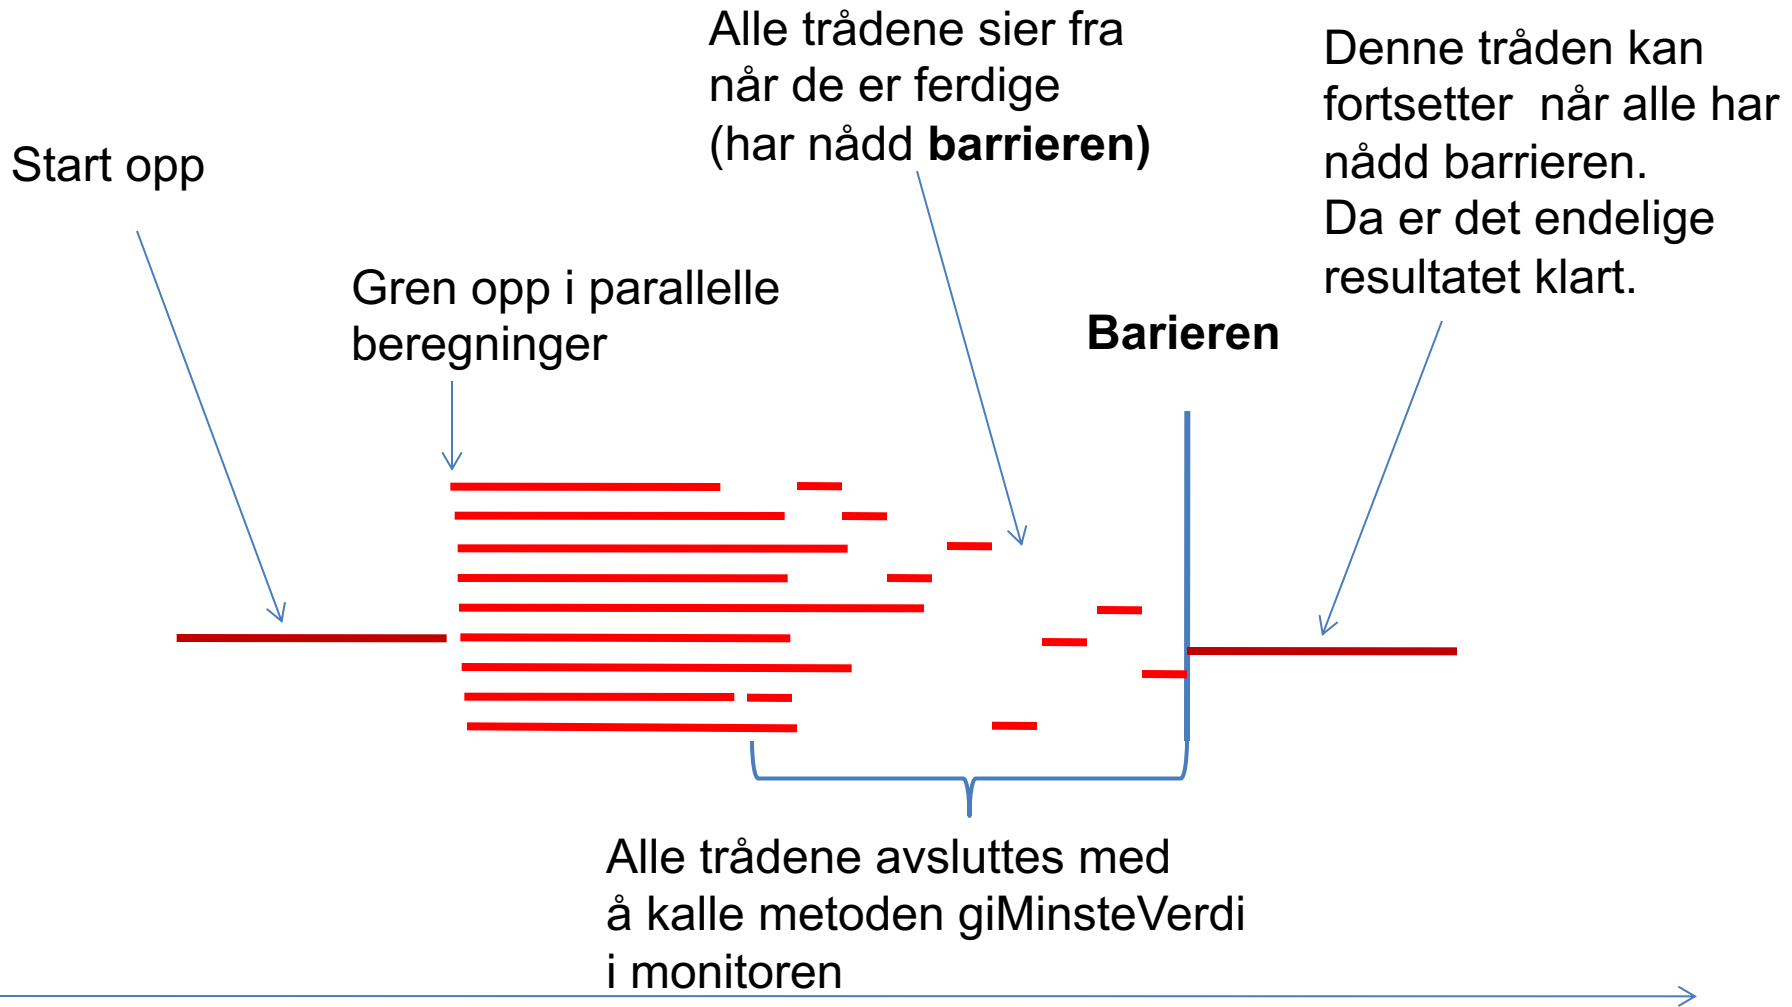




# Objekt av klassen FinnMinstMonitorCB

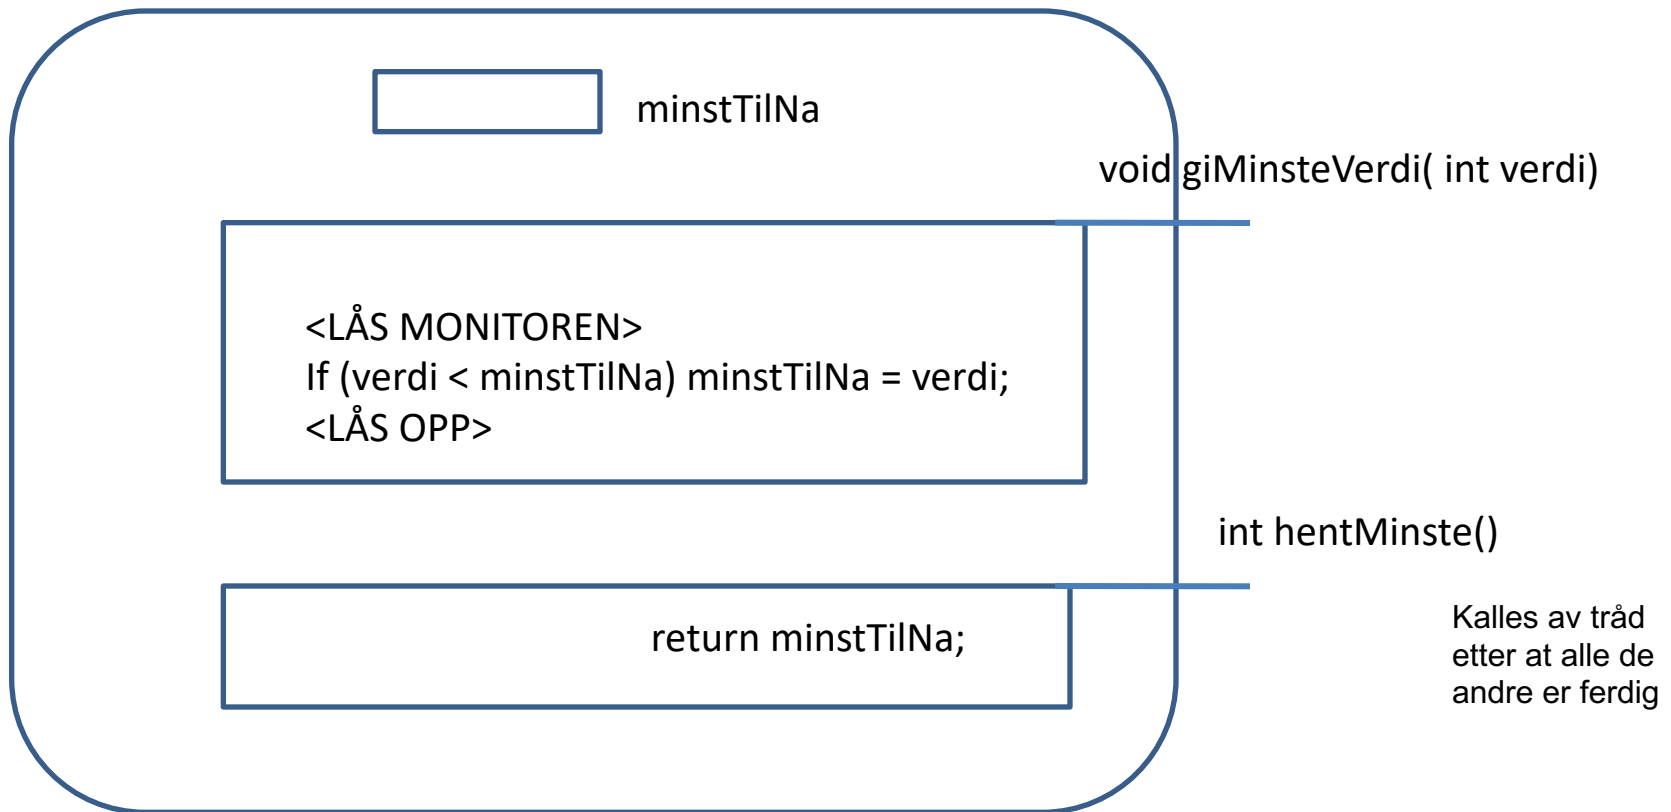

Refaktorering gir en mye enklere monitor fordi nå skjer signaleringen og ventingen ved hjelp av en barriere i trådene.

# Maskinarkitektur, f.eks. 4 kjerner (repetisjon)

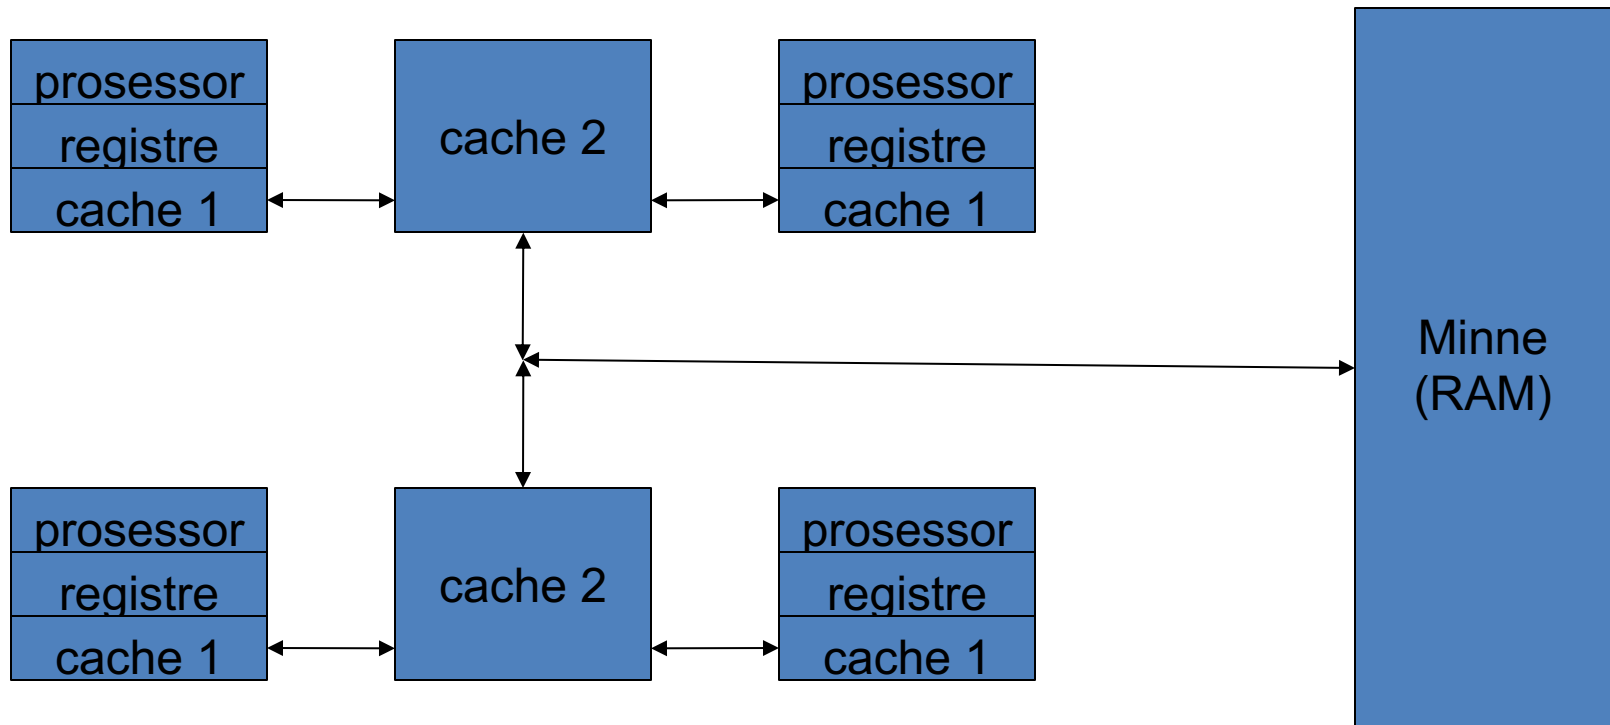

# Volatile variable

- En variabel som er deklarerert volatile caches ikke (og oppbevares ikke i registre (lenger enn helt nødvendig)).
  - En volatil variable skrives helt tilbake i primærlageret.
- ```
boolean stopp = false;
```

En tråd: `stopp = true;`

En annen tråd:

```
while(! stopp) {  
    }  
}
```

Må da deklarerere:

```
volatile boolean stopp = false;
```

# Synkronisering og felles variable i en monitor

- This means that any memory operations which were visible to a thread before exiting a synchronized block are visible to any thread after it enters a synchronized block protected by the same monitor, since all the memory operations happen before the release, and the release happens before the acquire.

From: JSR 133 (Java Memory Model) FAQ  
Jeremy Manson and Brian Goetz, February 2004

Litt på siden av pensum i IN1010.

Mest ment som en forsmak for de som er mer interessert.



# Fordelen med konstanter (immutable objects)

- Konstanter kan det aldri skrives til
- Minnemodellen for konstanter blir derfor veldig enkel.
- Prøv å ha mest mulig konstanter når data skal deles mellom tråder.
- Eksempel: Geografiske data, observasjoner
- Hvis du ønsker å gjøre en forandring:
  - Kast det gamle objektet og lag et nytt.



# To typer invarianter (invariante tilstandspåstander):

- Når du lager en løkke er det alltid en invariant som sier hvor langt arbeidet i løkka er kommet
- Data i et objekt er alltid styrt av en (eller flere) invarianter eller konsistensregler
- Nå skal vi se på den siste typen invarianter
  - Mer om invarianter den 29. april

# Invarianter på data i objekter

Uten  
tråder


Invariant:

Alle dataene vi lagrer ligger i tabell[0]  
til og med tabell [antall - 1] og  
 $0 \leq \text{antall} \leq 1000$

```
setInn(x) {  
    if (antall == 1000) return ;  
    antall ++;  
    tabell[antall-1] = x;  
}
```


```
taUt ( ) {  
    if (antall == 0) return null;  
    antall --;  
    return (tabell[antall]);  
}
```

Overbevis deg  
(og andre) om at  
metodene bevarer  
Invarianten !!!!!!!!  
(og at den er sann  
ved oppstart) !!!!!!

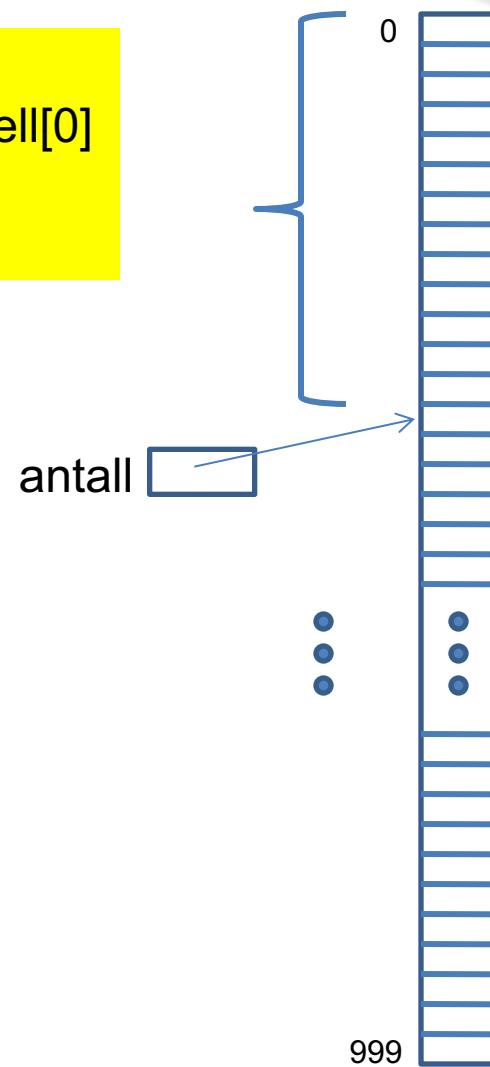

Vi tar opp tråden (☺) fra sidene foran og fra forrige gang:

Hvordan bevare invarianter på data i objekter når vi ikke har ansvaret alene. Svar: *Vi venter ofte på at andre skal gjøre objektets (monitorens) tilsand hyggeligere.*

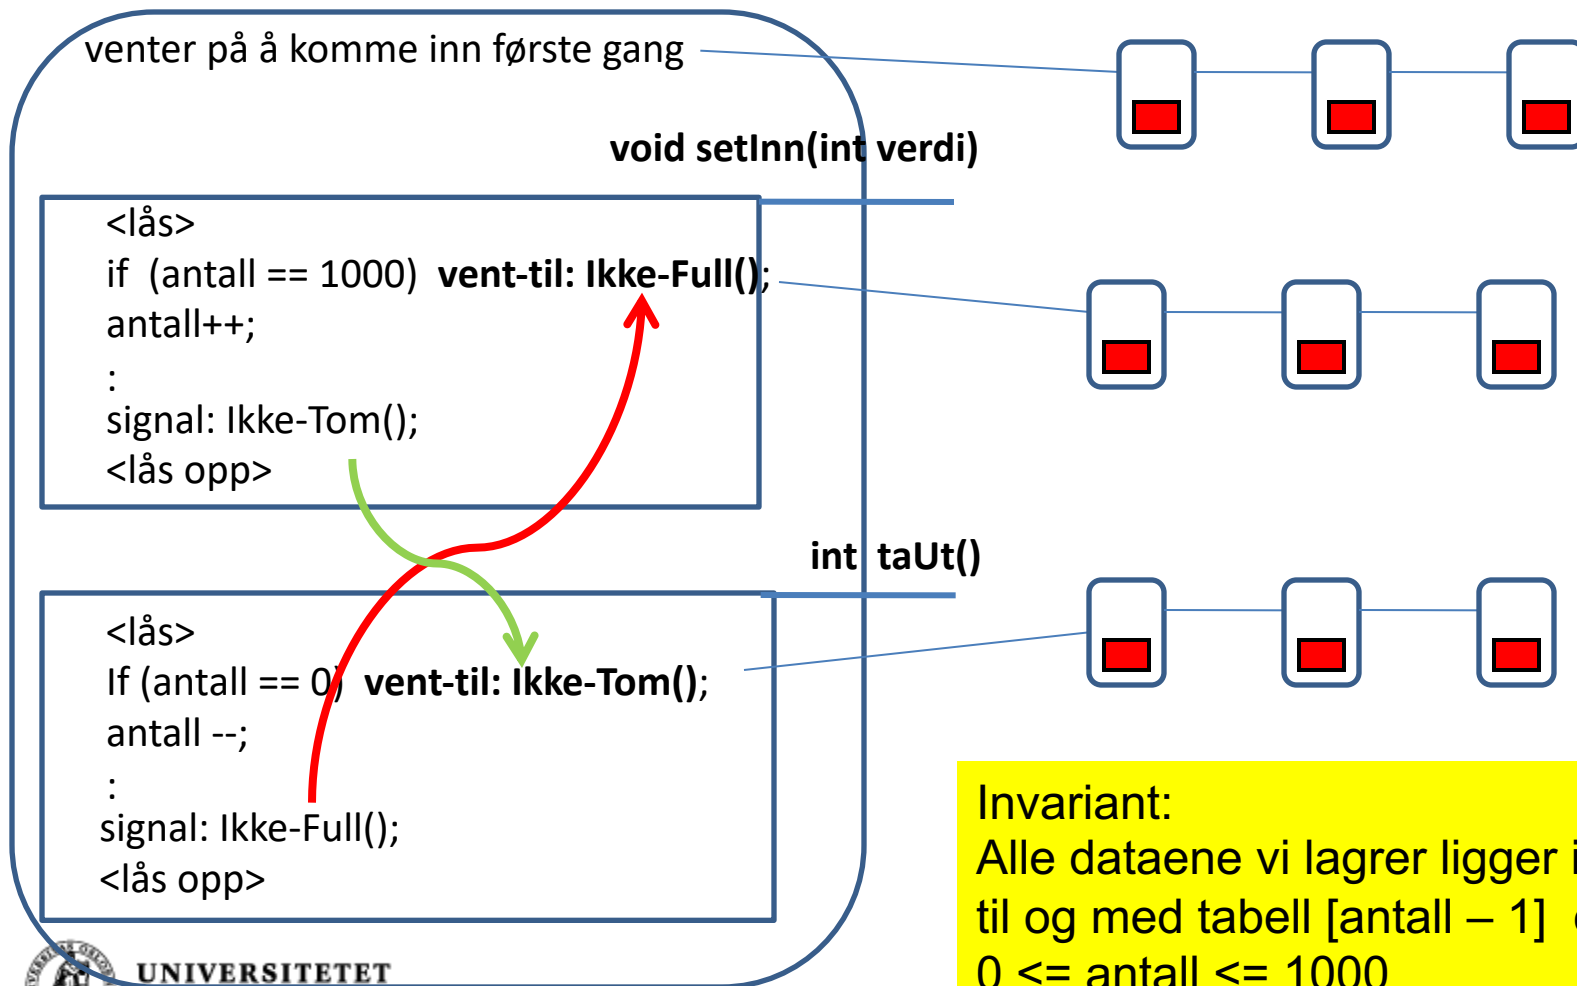




```
Lock laas = new ReentrantLock();
Condition ikkeFull = laas.newCondition();
Condition ikkeTom = laas.newCondition();
```

```
void settInn ( int verdi) throws InterruptedException
```

```
laas.lock();
try {
    while (full) ikkeFull.await();    // OK med if ?
    // nå er det helst sikkert ikke fullt
    :
    // det er lagt inn noe, så det er helt sikkert ikke tomt:
    ikkeTom.signal();
} finally {
    laas.unlock();
}
```

```
int taUt ( ) throws InterruptedException
```

```
laas.lock();
try {
    while (tom) ikkeTom.await();    // OK med if ?
    // nå er det helst sikkert ikke tomt;
    :
    // det er det tatt ut noe, så det er helt sikkert ikke fullt:
    ikkeFull.signal();
} finally {
    laas.unlock();
}
```

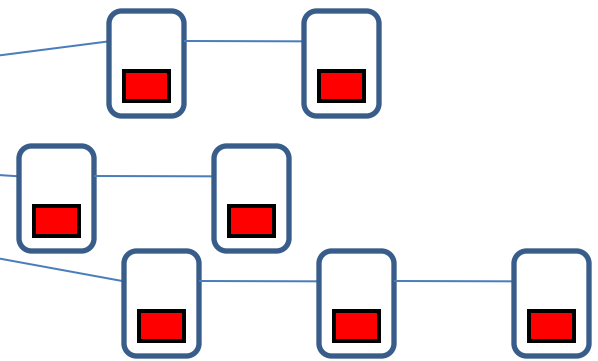

En kø for  
selve låsen  
og en kø  
for hver  
condition-  
variabel

# Nytt tema (men fortsatt tråder)

Vranglås  
Engelsk: Deadlock

Horstmann kap. 20.5

18




# Mer om tråder: Vranglås (deadlock)

- Vranglås skjer når flere tråder venter på hverandre i en sykel:
- Eksempel
  - Veikryss:  
alle bilene skal stoppe for biler fra høyre -> Alle stopper = VRANGLÅS



# Vranglås betyr

- Flere tråder venter på hverandre
- Syklisk venting

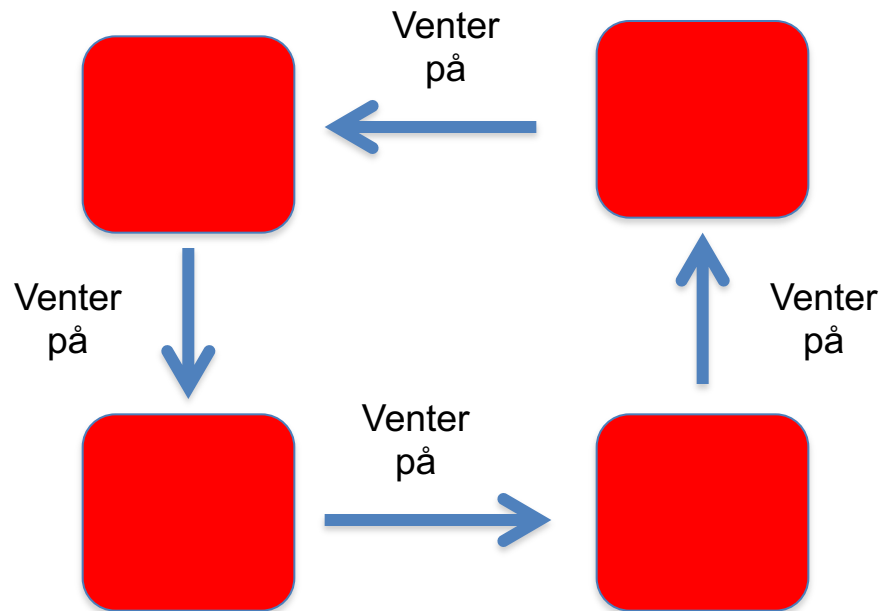

# Vranglås kan oppstå når flere tråder kjemper om felles ressurser

- En eller flere felles ressurser ønskes av mer enn en tråd
- Hvis en tråd først tar en ressurs og deretter en annen . . .




# Unngå vranglås

1. Ta bare én ressurs
  2. Ta alle på en gang, eller ingen
  3. Alle tråder tar alle ressurser i samme rekkefølge
- Hvis vranglås har oppstått:
    - Frigi én og én ressurs til det ikke lenger er vranglås




# Enkleste eksempel på vranglås

- To tråder
- To ressurser som tas i forskjellig rekkefølge

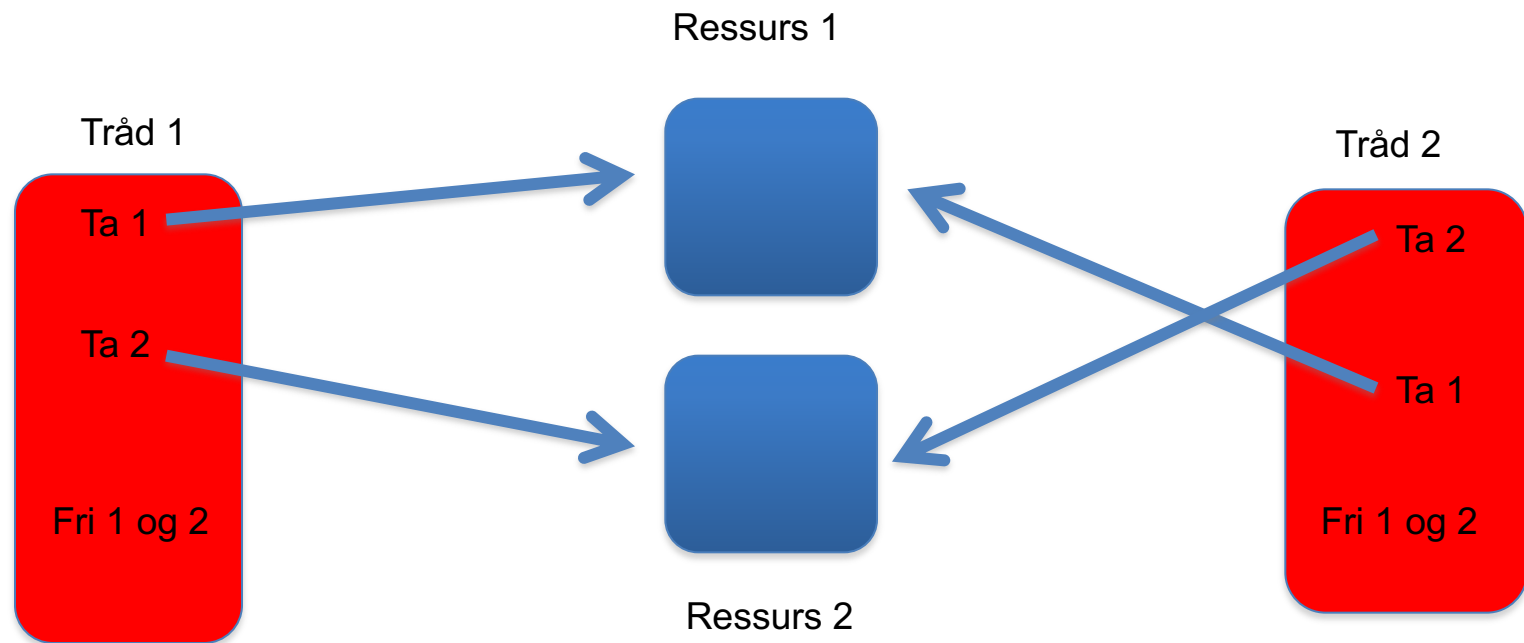


# Enkleste eksempel på vranglås: To biler (som ikke vil rygge) kan risikere å vente på hverandre “uendelig”

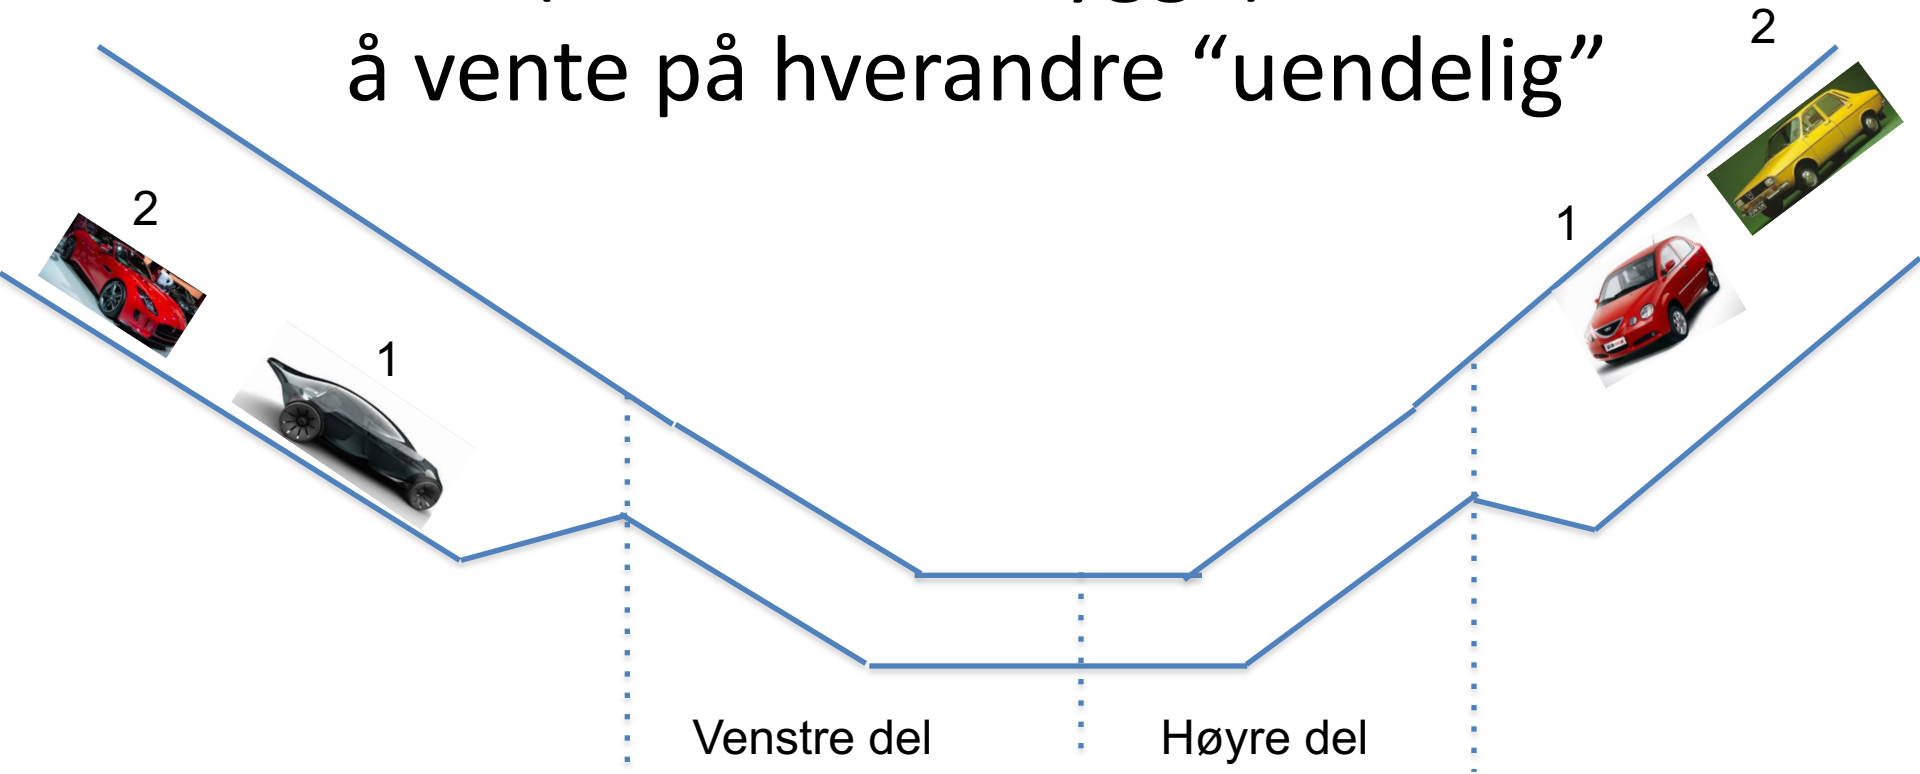

Smalt veistykke, to biler  
kan ikke passere hverandre.  
Bilene kan bare se den første delen.




# Vranglås !

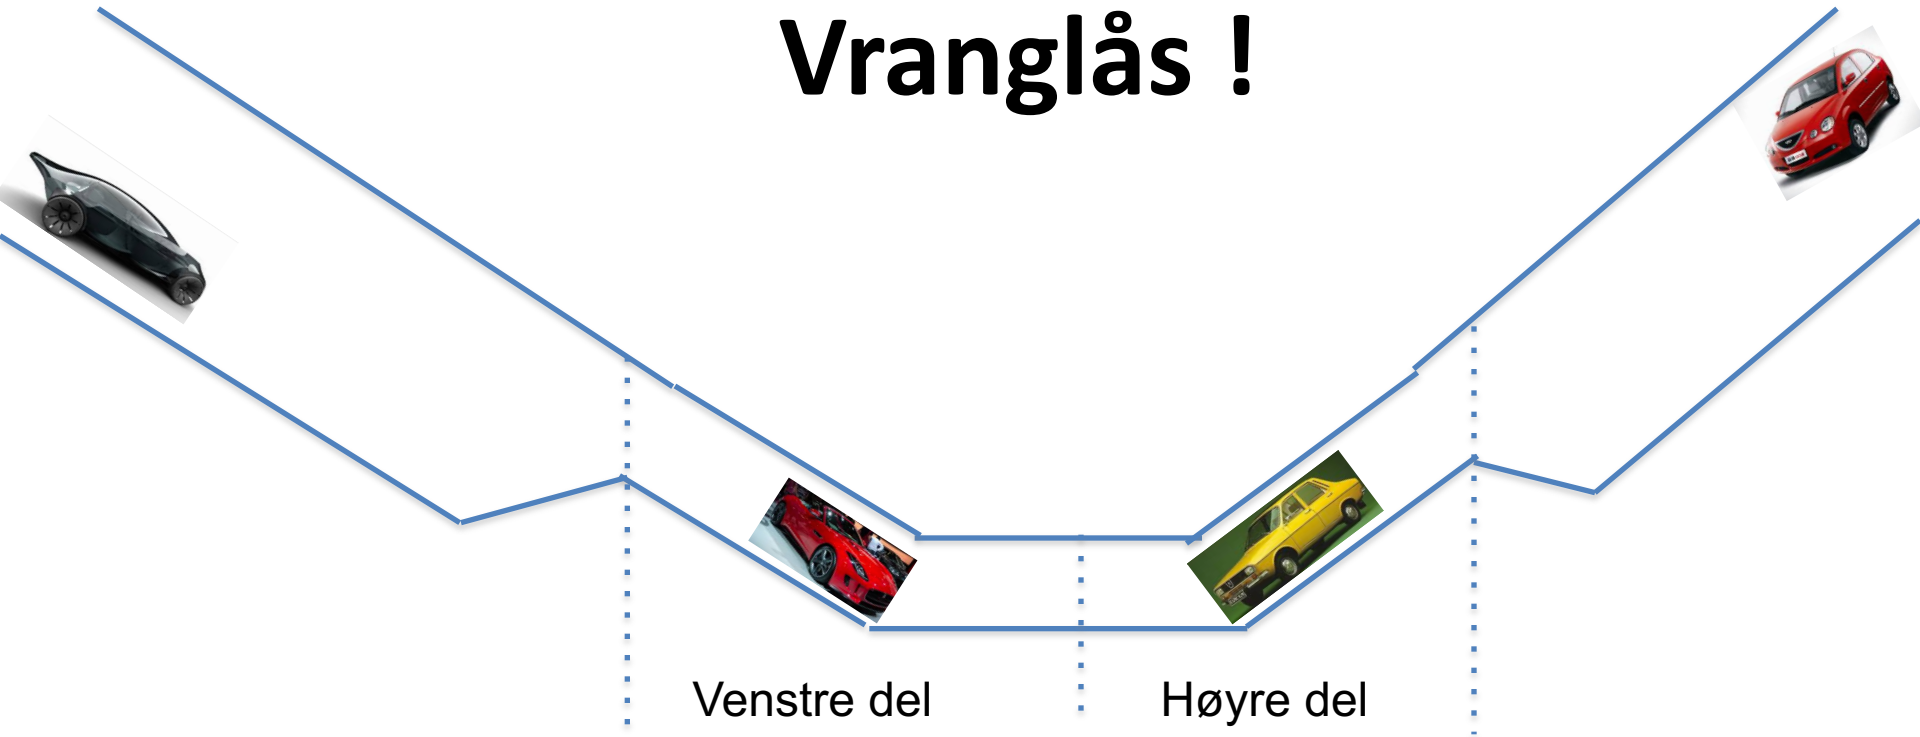

Det smale veistykket består av to ressurser, og begge bilene venter på at den andre bilen skal bli ferdig med å bruke sin ressurs (de har tatt ressursene i forskjellig rekkefølge)

# Eksempel Program 1

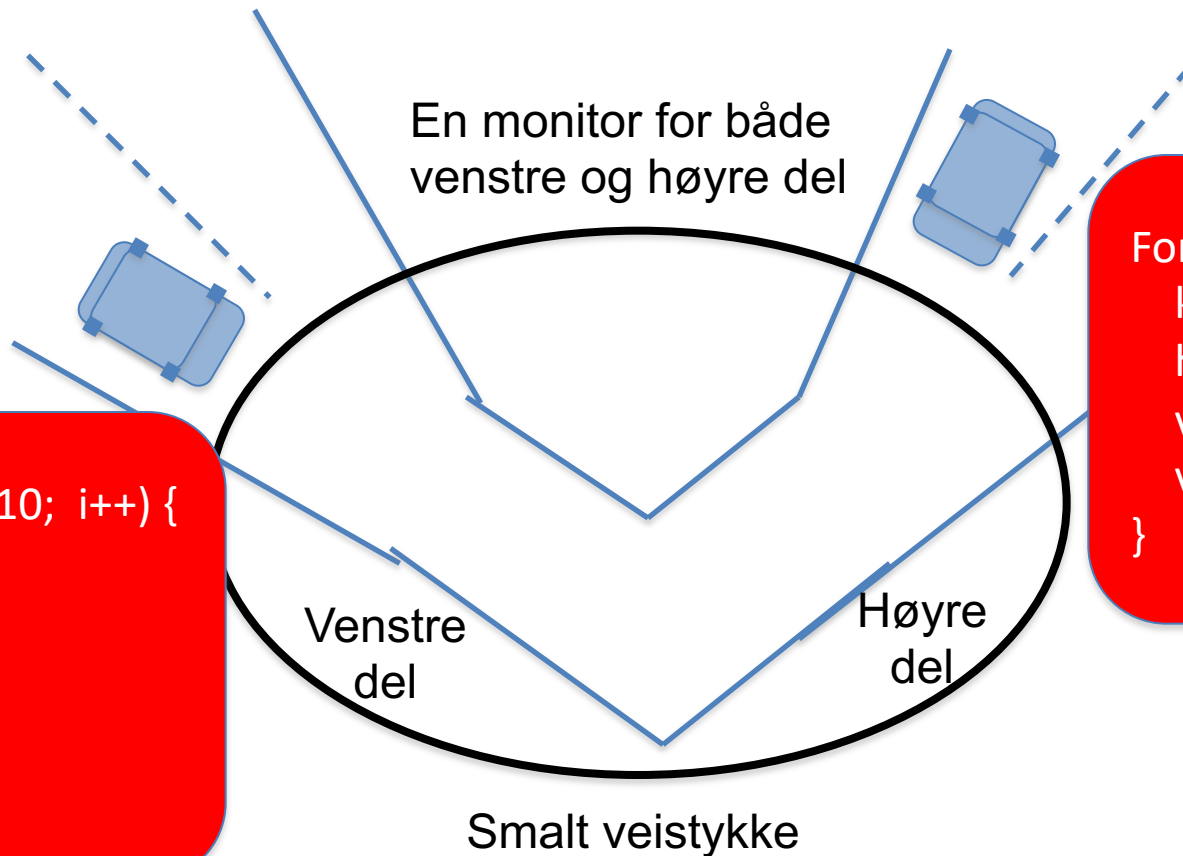

```
For (i=0 ; i < 10; i++) {  
  kjør bil fra  
  venstre til  
  høyre;  
  vent litt;  
}
```

```
For (i=0 ; i < 10; i++) {  
  kjør bil fra  
  høyre til  
  venstre  
  vent litt;  
}
```

# Eksempel

## Program 2 (refaktorert)

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen


Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

Kjør bilen

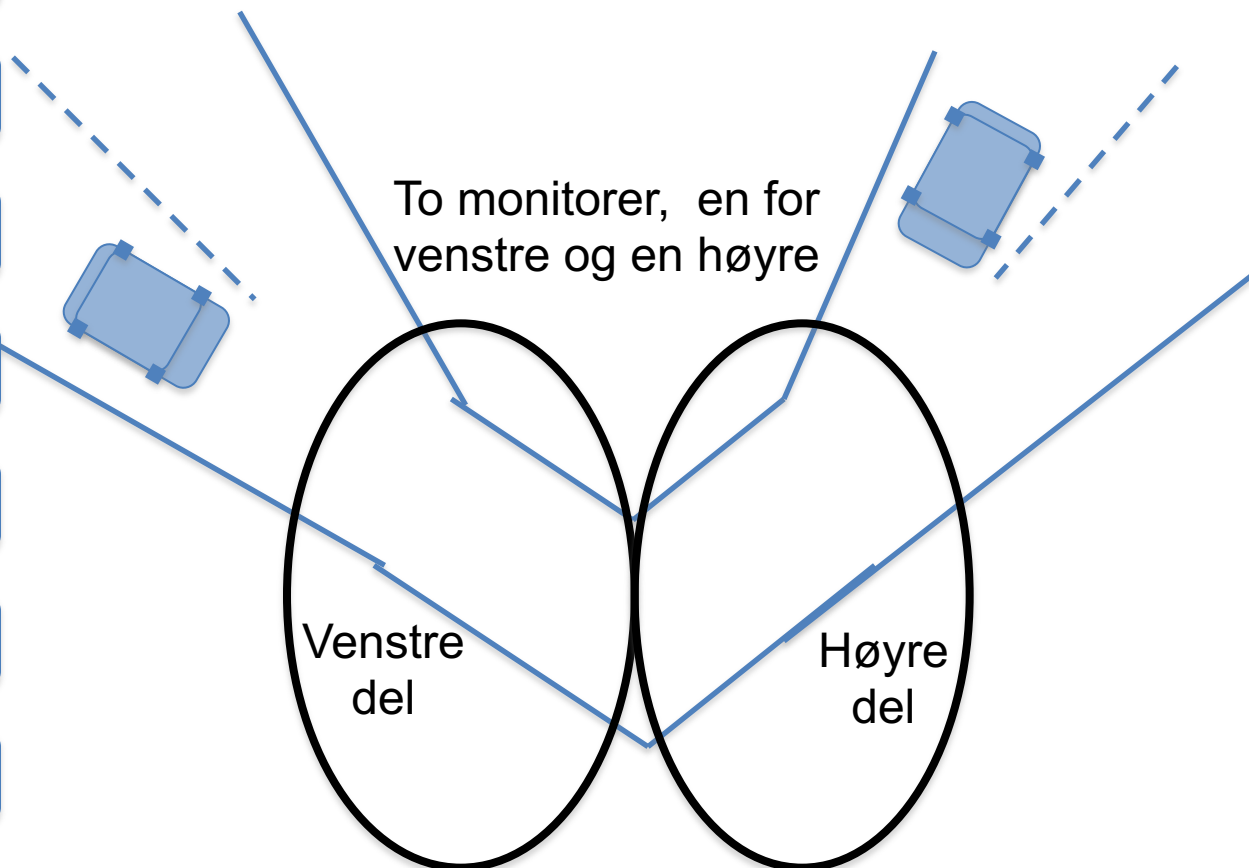

# Oppsummering

- Bare fantasien begrenser bruken av tråder
- Amdahls lov sier at kommunikasjon mellom tråder bør gjøres mest mulig effektivt
- Barrierer er et nyttig synkroniseringsverktøy
- Vranglås kan oppstå ved bruk av flere ressurser
  - Ikke lett å løse opp
  - Skriv programmet slik at det ikke oppstår

