


IN1010 - Seminar 11

- Tråder
- 

Praktisk

Husk å sjekke emnesiden regelmessig

Undervisningstilbud:

- <https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1010/v21/undervisningstilbud/>
- Jeg har konkrete spørsmål/problemer med min kode -> Labtime!
- Jeg vil ha mer liveprogrammering -> Plenumstime!
- Jeg vil jobbe med andre (og kanskje en kjapp recap av forelesning) -> Gruppetime!
- Jeg vil ha en recap av de vanskeligste konseptene fra forelesning -> Repetisjonsgruppe!

Oblig 5 er nå publisert (ca. 3 uker på dere). HUSK at denne skal inn rett etter påsken, som betyr at det ikke vil være noen labtimer/gruppetimer og at gruppelærere/faglærere ikke er tilgjengelig den siste uken på mattermost. Kan derfor være lurt å prøve å bli ferdig før ferien stater.

Oppmøteregistrering:


<https://nettskjema.no/a/188717>

Repetisjon

Exceptions

- Exceptions er “ting” som kan skje under kjøringen av programmet.
- Metoder kan kaste exceptions.
 - ved å bruke throw (throw new <Navn på exception klassen>)()
 - Det er også vanlig å bruke throws <Navn på exception klassen> i metode signaturen slik at “de” som bruker det blir tvunget til å håndtere det
- Vi må da ha en måte å håndtere det i koden vår hvis det blir kastet en feilmelding.
 - Først å fremst ved å ha en try-catch metode som
 - Try er den delen av kode man vil kjøre men som man vet at kan kaste en feilmelding
 - I catchen skriver man det man ønsker at skal skje hvis feilmeldingen faktisk blir catchet
 - Eller ved å bruke throw til å kaste den videre (da må den neste metoden etter dette håndtere det, eller etter den eller etter den osv, men som en hovedregel kan man ha at man aldri skal kaste en feilmelding ut av main)

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```


```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbyger(String navn, int alder){  
        try{  
            innbygere.add(new Person(alder, navn));  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

Hva tror du blir skrevet ut her ?? (Send melding til Marlen chat)

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbyger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbyger("Tom", 45);  
        oslo.lagNyInnbyger("Kaja", -2);  
        oslo.lagNyInnbyger("Katja", 56);  
  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
             oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```


```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
  
    Run|Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

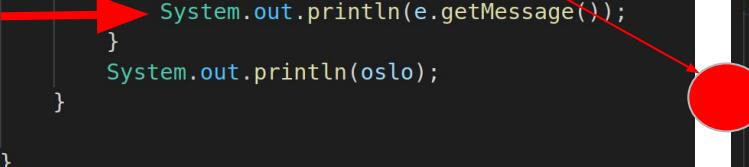

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

Hva tror du blir skrevet ut her ?? (Send melding til Marlen chat)

```
public class Test {  
  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        By oslo = new By("Oslo");  
        try{  
            oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
            oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        }catch(IllegalArgumentException e){  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om:" + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```



```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
  
}  
  
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```

```
class Person{  
    private int alder;  
    private String navn;  
  
    public Person(int alder, String navn) throws IllegalArgumentException{  
        if(alder < 0){  
            throw new IllegalArgumentException("Alder kan ikke veare et negativt tall");  
        }  
        this.alder = alder;  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        return "navn: " + navn + "\nalder: " + alder;  
    }  
}
```

```
public class By {  
  
    private String navn;  
    private ArrayList<Person> innbygtere = new ArrayList<>();  
  
    public By(String navn){  
        this.navn = navn;  
    }  
  
    public void lagNyInnbygger(String navn, int alder) throws IllegalArgumentException{  
        innbygtere.add(new Person(alder, navn));  
    }  
  
    @Override  
    public String toString(){  
        String info = "Info om: " + navn;  
        for(Person innbygger: innbygtere){  
            info += "\nPerson \n" + innbygger.toString();  
        }  
        return info;  
    }  
}
```

Hva tror du blir skrevet ut her ?? (Send melding til Marlen chat)

```
public class Test {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) throws IllegalArgumentException{  
        By oslo = new By("Oslo");  
        oslo.lagNyInnbygger("Pia", 13);  
        oslo.lagNyInnbygger("Kaja", -2);  
        System.out.println(oslo);  
    }  
}
```




Siden jeg bare kaster feilmeldingen vil den “bli kastet” ut i terminalen og koden vil kræsje. Det er derfor vi trenger try-catch for å håndtere feilen som kan komme (den siste er altså en DÅRLIG LØSNING)

```
marlen@happyskappy:~/Documents/Gruppelærer/IN1010-21/Seminar/div/Uke11$ javac *java
marlen@happyskappy:~/Documents/Gruppelærer/IN1010-21/Seminar/div/Uke11$ java Test
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Alder kan ikke veare et negativt tall
        at Person.<init>(Person.java:8)
        at By.lagNyInnbyger(By.java:13)
        at Test.main(Test.java:6)
```

Hva er en tråd?

- En parallel eksekvering inne i en prosess
 - En prosess er utføringen av et program
- Deler minne til prosessen
- Tråder kan gi i ekte parallel
- “Små”-prosesser i en vanlig prosess
- En sekvens med instruksjoner

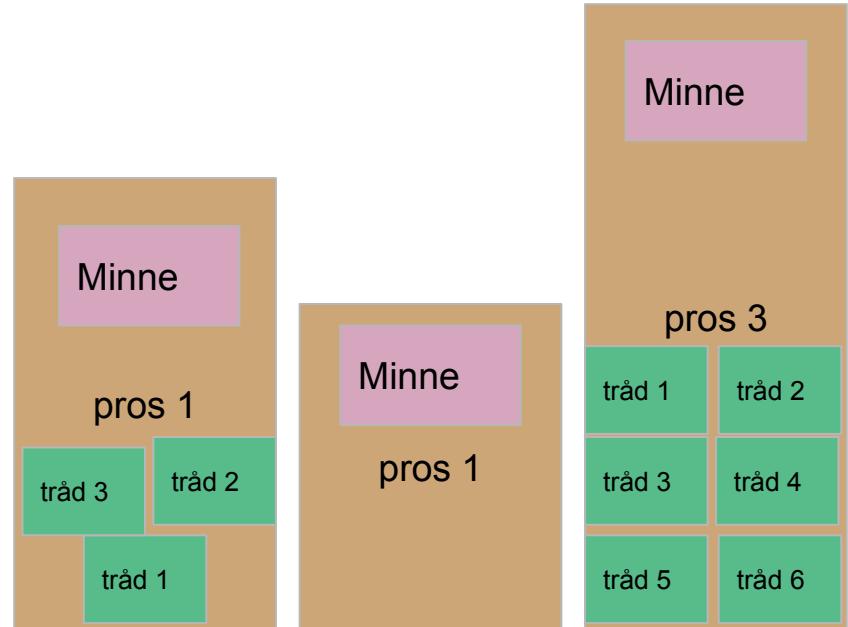

Locks

- For å bruke en Lock må man importere
 - java.util.concurrent.locks.Lock (Et grensesnitt, bl.a. to metoder lock() og unlock())
 - java.util.concurrent.locks.ReentrantLock (Lager de faktiske låseobjekten)
- Passer på at kun en tråd kan utføre koden om gangen
- Når man bruker Lock med lock() og unlock() er det viktig at man bruker en try-catch blokk. Nå må man også huske finally.
 - Finally er en kodesnutt som vil skje uansett. Når det kommer til Locks må man passe på å alltid unlock() i en finally blokk slik at hvis det skulle skje noe med en tråd kan de andre trådene få fortsette

```
46     public void metode(){
47         lock.lock()
48         try{
49             <kode her>
50         }catch(Exception e){
51             <hvis det er en exception og catches>
52         }finally{
53             lock.unlock() //vil alltid skje
54         }
55     }
```

Monitor

- Et objekt som innkapsler den delta dataen
- Fungere som en type beskytter av felles data
- Monitor objektet har metoder som gjør at de andre klassen f.eks. kan endre data og hente ut data

PS: Den metoden blir brukt i mye i 1010 fordi det er en god objektorientert måte å gjøre synkronisering på

Condition


- En form for passiv venting
 - Vil bruke mindre ressurser enn aktiv venting
- `await()`: Får den tråden man er inne i nå til å vente til Condition gir signaliserer at det er greit å fortsette. (Eller at den blir interrupted)
- `signal()` : Signaliserer til en tråd om at den kan fortsett. (Som står å venter ved await())
- `signalAll()`: Signaliserer til alle ventene tråder

CountDownLatch

- Konstruktøren tar inn antall tråder den skal vente på
- Nyttige metoder:
 - await(), Tråden blir stoppet her og står å venter til countern har telt seg ned til 0. Denne metoden kan kaste unntak! (Derfor må man bruke try-catch)
 - countDown(): Teller ned counteren en gang.
 - getCount(): returnerer countern (sagt med andre ord hvor langt den har kommet i nedtellingen)

DOKUMMENTASJON: <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/concurrent/CountDownLatch.html>

```
class EksempelCountDwon {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(5);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){  
            new Thread(new CountDownTraad(cdl)).start();  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad venter");  
        try {  
            cdl.await();  
        } catch (InterruptedException e) {  
            System.out.println("Ble forstyrret");  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class CountDownTraad implements Runnable{  
    CountDownLatch cdl;  
    public CountDownTraad(CountDownLatch cdl){  
        this.cdl = cdl;  
    }  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("CountDown");  
        cdl.countDown();  
    }  
}
```

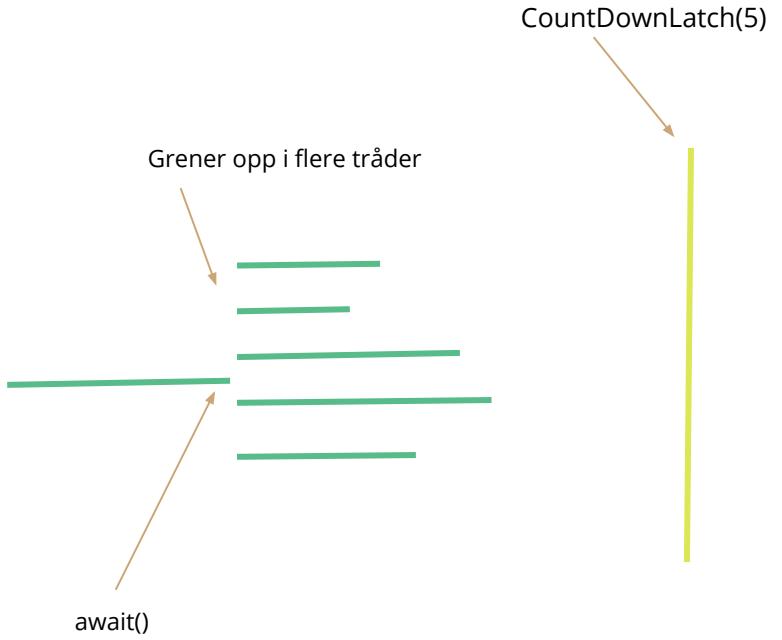


```

class EksempelCountDown {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CountDownTraad(cdl)).start();
        }
        System.out.println("Hovedtraad venter");
        try {
            cdl.await();
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");
    }
}

class CountDownTraad implements Runnable{
    CountDownLatch cdl;
    public CountDownTraad(CountDownLatch cdl){
        this.cdl = cdl;
    }
    @Override
    public void run(){
        System.out.println("CountDown");
        cdl.countDown();
    }
}

```

tid

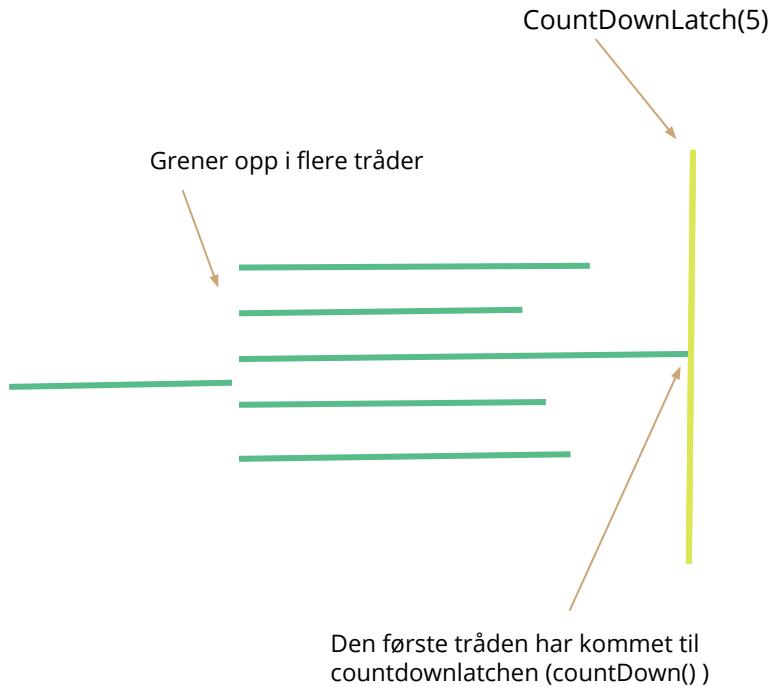


```

class EksempelCountDwon {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CountDownTraad(cdl)).start();
        }
        System.out.println("Hovedtraad venter");
        try {
            cdl.await();
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");
    }
}

class CountDownTraad implements Runnable{
    CountDownLatch cdl;
    public CountDownTraad(CountDownLatch cdl){
        this.cdl = cdl;
    }
    @Override
    public void run(){
        System.out.println("CountDown");
        cdl.countDown();
    }
}

```

tid

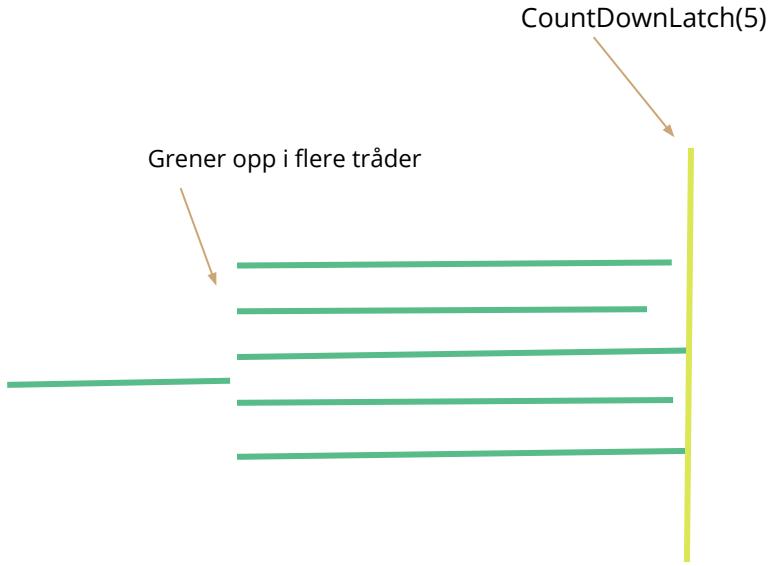

```

class EksempelCountDwon {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CountDownTraad(cdl)).start();
        }
        System.out.println("Hovedtraad venter");
        try {
            cdl.await();
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");
    }
}


class CountDownTraad implements Runnable{
    CountDownLatch cdl;

    public CountDownTraad(CountDownLatch cdl){
        this.cdl = cdl;
    }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("CountDown");
        cdl.countDown();
    }
}

```

tid

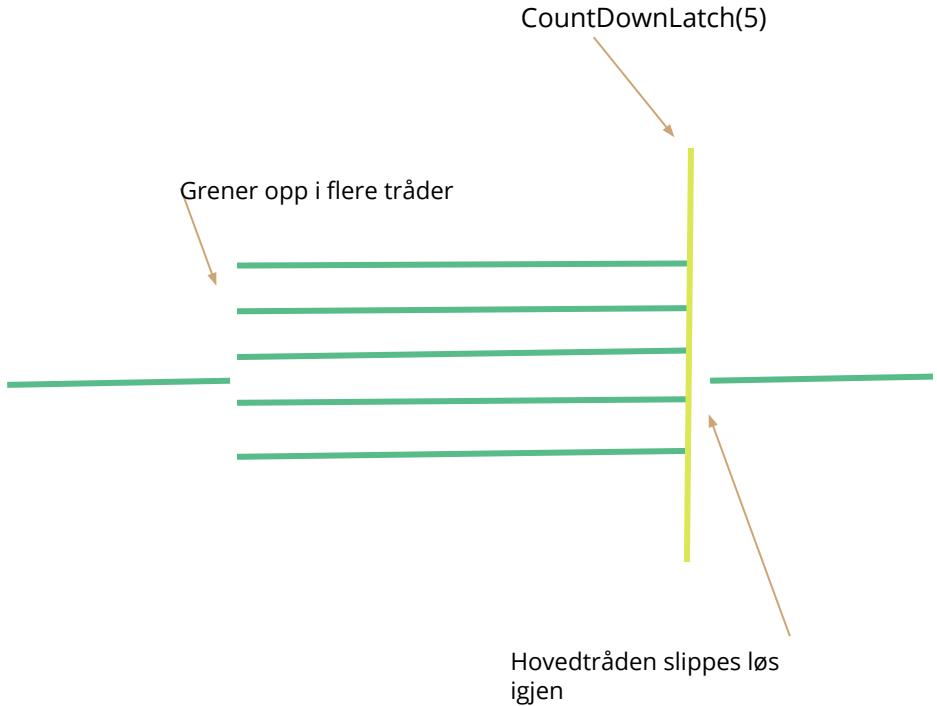

```

class EksempelCountDwon {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CountDownLatch cdl = new CountDownLatch(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CountDownTraad(cdl)).start();
        }
        System.out.println("Hovedtraad venter");
        try {
            cdl.await();
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");
    }
}

class CountDownTraad implements Runnable{
    CountDownLatch cdl;
    public CountDownTraad(CountDownLatch cdl){
        this.cdl = cdl;
    }
    @Override
    public void run(){
        System.out.println("CountDown");
        cdl.countDown();
    }
}

```

tid

CyclicBarrier

- Konstruktøren tar inn antall tråder som skal synkroniseres på et tidspunkt
- Metoder:
 - await(): Venter til alle trådene kommer til denne barrieren. Kan kaste unntak(Husk try-catch)


```
class EksempelCyclic {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){  
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();  
        }  
    }  
  
    class CyclicBarrierTraad implements Runnable{  
        CyclicBarrier cb;  
  
        public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){  
            this.cb = cb;  
        }  
  
        @Override  
        public void run(){  
            System.out.println("Venter forste gang");  
            try {  
                cb.await();  
            } catch (Exception e) {  
                System.out.println("Ble forstyrret");  
            }  
  
            System.out.println("Venter andre gang");  
            try {  
                cb.await();  
            } catch (Exception e) {  
                System.out.println("Ble forstyrret");  
            }  
        }  
    }  
}
```

Grener opp i flere tråder



```
class EksempelCyclic {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){  
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();  
        }  
    }  
  
    class CyclicBarrierTraad implements Runnable{  
        CyclicBarrier cb;  
  
        public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){  
            this.cb = cb;  
        }  
  
        @Override  
        public void run(){  
            System.out.println("Venter forste gang");  
            try {  
                cb.await();  
            } catch (Exception e) {  
                System.out.println("Ble forstyrret");  
            }  
        }  
    }  
}
```

tid

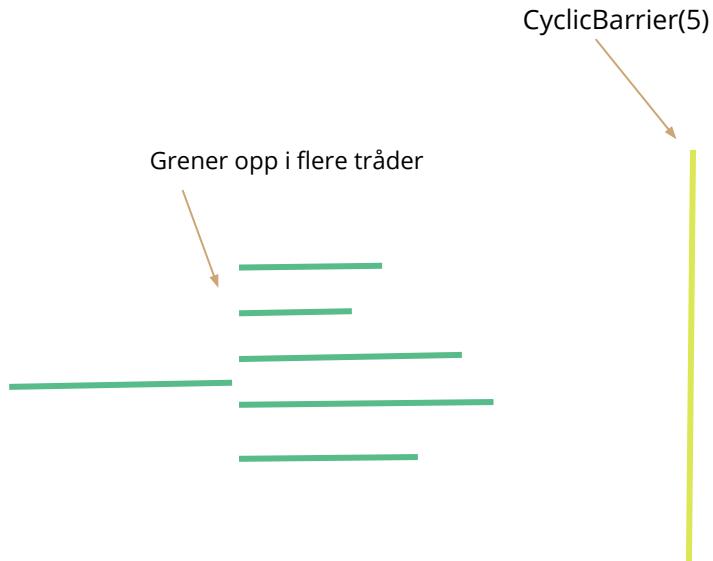

```

class EksempelCyclic {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();
        }
    }
}


class CyclicBarrierTraad implements Runnable{
    CyclicBarrier cb;

    public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){
        this.cb = cb;
    }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Venter forste gang");
        try {
            cb.await();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
    }
}

```

tid

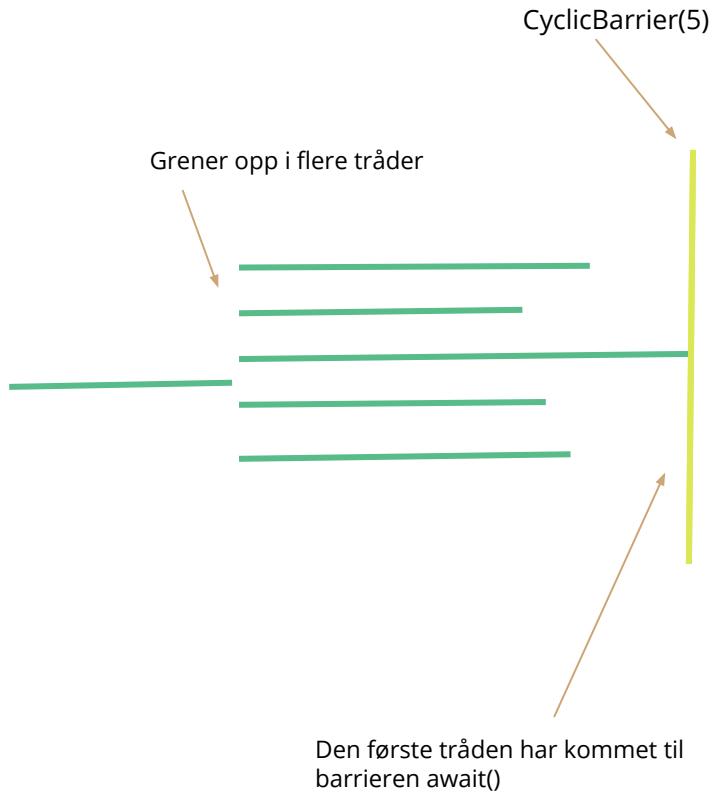

```

class EksempelCyclic {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();
        }
    }
}


class CyclicBarrierTraad implements Runnable{
    CyclicBarrier cb;

    public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){
        this.cb = cb;
    }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Venter første gang");
        try {
            cb.await();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
    }
}

```

tid

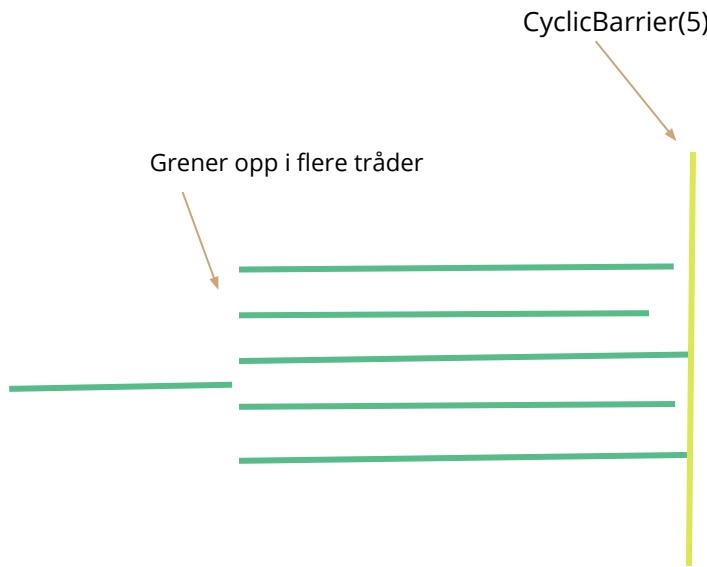

```

class EksempelCyclic {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();
        }
    }
}


class CyclicBarrierTraad implements Runnable{
    CyclicBarrier cb;

    public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){
        this.cb = cb;
    }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Venter forste gang");
        try {
            cb.await();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
    }
}

```

tid

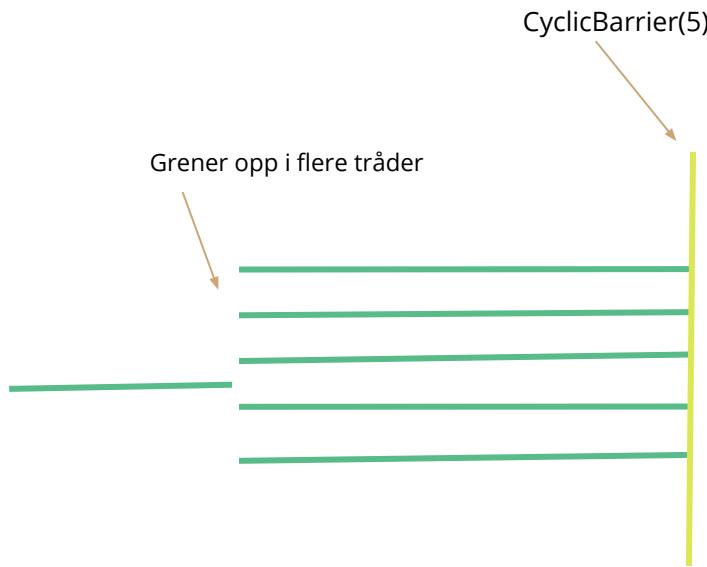

```

class EksempelCyclic {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();
        }
    }
}


class CyclicBarrierTraad implements Runnable{
    CyclicBarrier cb;

    public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){
        this.cb = cb;
    }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Venter forste gang");
        try {
            cb.await();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
    }
}

```

tid

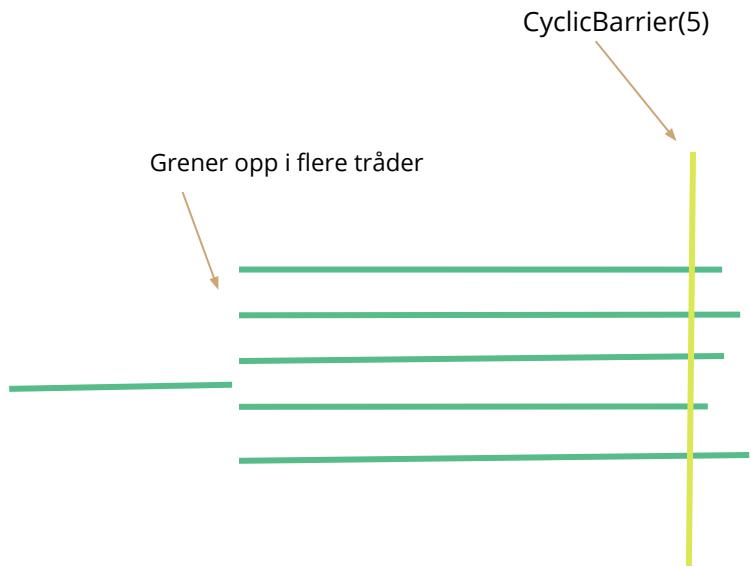

```

class EksempelCyclic {
    private static int antallTraader = 5;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(5);
        for(int i = 0; i < antallTraader; i++){
            new Thread(new CyclicBarrierTraad(cb)).start();
        }
    }
}

class CyclicBarrierTraad implements Runnable{
    CyclicBarrier cb;

    public CyclicBarrierTraad(CyclicBarrier cb){
        this.cb = cb;
    }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Venter forste gang");
        try {
            cb.await();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ble forstyrret");
        }
    }
}

```

tid

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)

```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)


.start

```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)

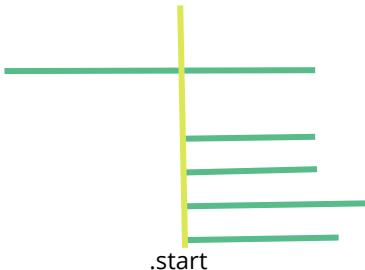


```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)

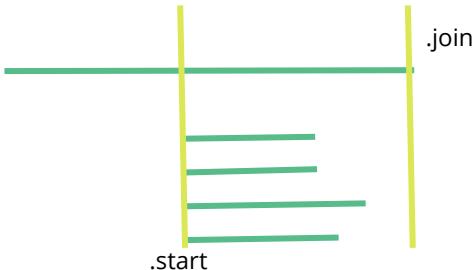


```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)

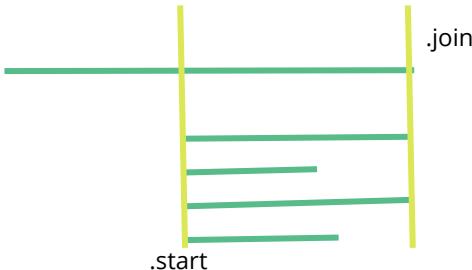


```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)

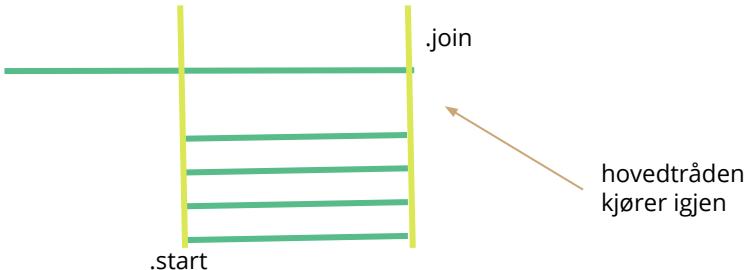


```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Join

Join er en metode du kan kalle join på en tråd.

Da vil tråden du er i vente til den tråden som kalte på join metoden er terminert (ferdig)

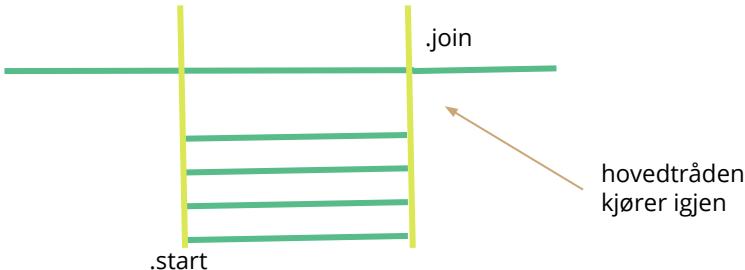

```
class EksempelJoin {  
    private static int antallTraader = 5;  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Thread> traader = new ArrayList<>(antallTraader);  
        for(int i = 0; i < antallTraader; i ++){  
            Thread traad = new Thread(new JoinTraad());  
            traader.add(traad);  
            traad.start();  
        }  
  
        for(Thread traad : traader){  
            try {  
                traad.join();  
            } catch (InterruptedException e) {  
                System.out.println("Interupt feil");  
            }  
        }  
        System.out.println("Hovedtraad ferdig");  
    }  
}  
  
class JoinTraad implements Runnable{  
  
    @Override  
    public void run(){  
        System.out.println("Kjører run metoden");  
    }  
}
```

Tips oblig 5

Hvilke deler trenger vi?

Lese fra fil og legge data inn i hashMaps(Tråd):

En beholder til alle hasMapsene:

disse trådene avsluttes.

Delt data!

Du skal programmere en beholderklasse som kan inneholde disse hashmapene. Programmet opprette to objekter av denne beholderklassen. Den ene beholderen skal inneholde alle hashmap fra filer fra personer som har hatt viruset (filer merket true), den andre fra personer som ikke har

Oppgavebeskrivelse:

Programmet ditt skal lese N filer, der hver fil representerer immunreperertoaret til en person. Hver fil inneholder en rekke linjer eller sekvenser der hver sekvens representerer en immunreceptor. I tillegg er det en metadatafil der hver linje inneholder et filnavn og informasjonen om filen inneholder data som kommer fra en person som har hatt viruset (true) eller kommer fra en person som vi tror ikke har hatt viruset (false).

Programmet skal lete etter subsekvenser av en gitt lengde i immunreceptorene. Denne lengden skal være en konstant i programmet. Vanligvis vil subsekvenslengden være 3 eller 4. Programmet skal først gå gjennom alle filene og for hver fil produsere en mengde av alle subsekvenser av den gitte lengden. Fordi dette er en mengde, vil det ikke være noen duplikater, se eksemplet på slutten.

Men fordi disse mengdene skal behandles videre, skal programmet lagre dem i hashmaper. Nøklene til disse hashmapene skal være en streng med subsekvensen, verdiene skal være objekter som skal inneholde to instansvariabler: subsekvensen og et antall som er én i utgangspunktet. Det vil være én selv om en fil inneholder flere forekomster av samme subsekvens.

Med N filer vil det derfor bli opprettet N hashmaper. For raskere å kunne finne subsekvensene, skal hver fil behandles av en tråd. For enkelhets skyld kan du, hvis du ønsker det, opprette en tråd for hver fil. Ønsker du en større utfordring kan du anta at denne jobben skal gjøres av K tråder, der K er mindre enn antall filer. Når en tråd har fullført behandling av en fil og opprettet en hashmap, så

Slå sammen to og to hashMaps(Tråd):

Du skal programmere enda en trådklasse hvis oppgave er å hente ut to hashmaper fra en av disse beholderne, slå dem sammen og legge resultatet tilbake i beholderen. En sammenslåing utføres ved å legge sammen antall forekomster av like subsekvenser. Dersom en subsekvens går igjen i de to hashmapene som prosesseres, skal altså den resulterende hashmapen ha denne subsekvensen som én av sine nøkler, hvor verdien skal være summen av verdiene knyttet til subsekvensene i de to hashmapene som ble prosessert. Subsekvenser som ikke er like i de to hashmapene overføres uforandret til resultatet. Først når det bare er én hashmap igjen i hver beholder terminerer disse trådene.

Bruk monitor design prinsippet

En monitor-klasse er bare en betegnelse på en klasse som tar vare på delt data.



Delt data bør aksesseres av én og én tråd om gangen. Vi bruker lock slik at ingen andre kan komme inn.

Litt som et toalettavlukke eller en voting boot, der er det bare plass til én om gangen.




Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

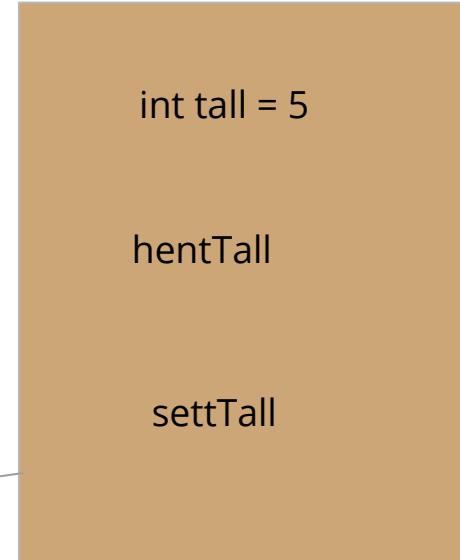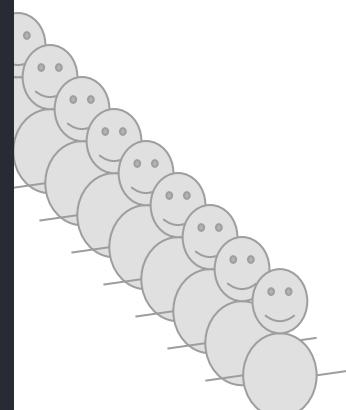

Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

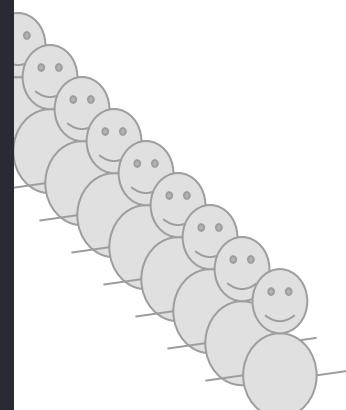

Forsøk på å illustrere
monitor/phone boot/toalett


int tall = 5

hentTall

settTall

Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

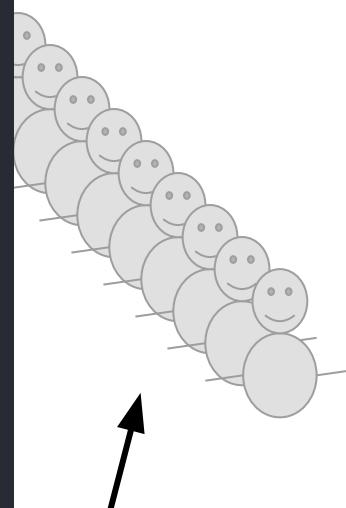

int tall = 5



hentTall

settTall

Alle trådene som aksesserer
data i monitoren én og én



Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

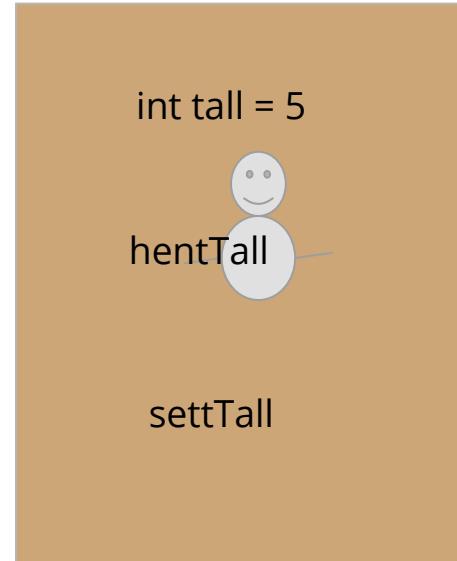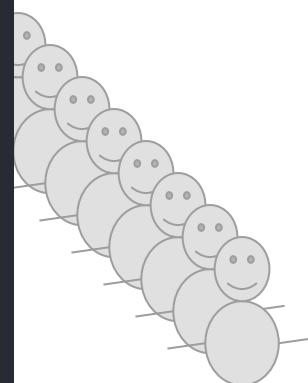

Bruk monitor design prinsippet



```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

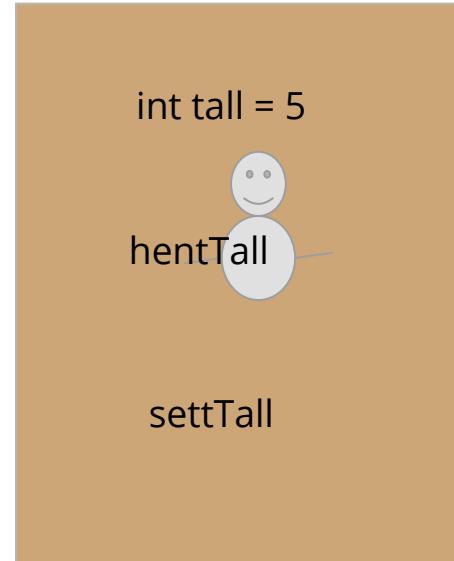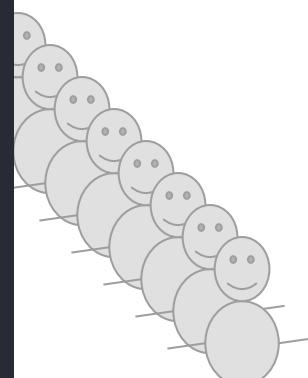

Låst fra noen tar `lock()` til de tar
`.unlock()`




Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

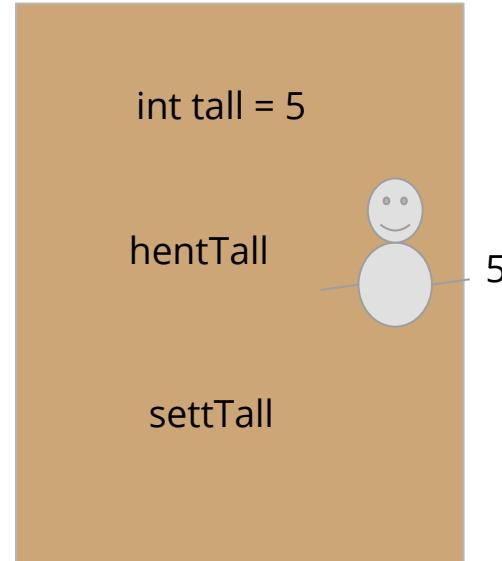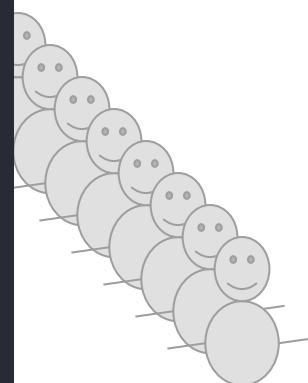



Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
28}
```

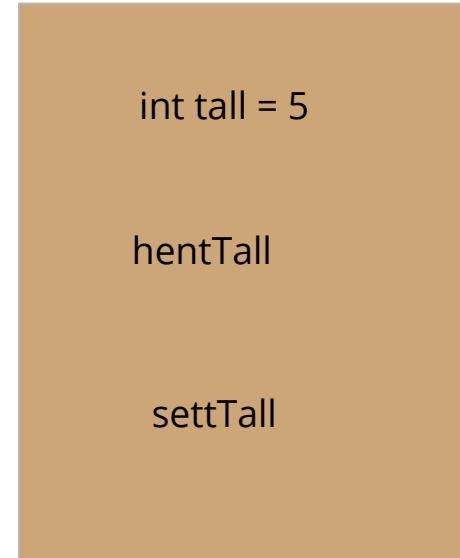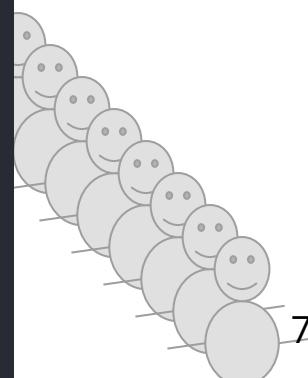


Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

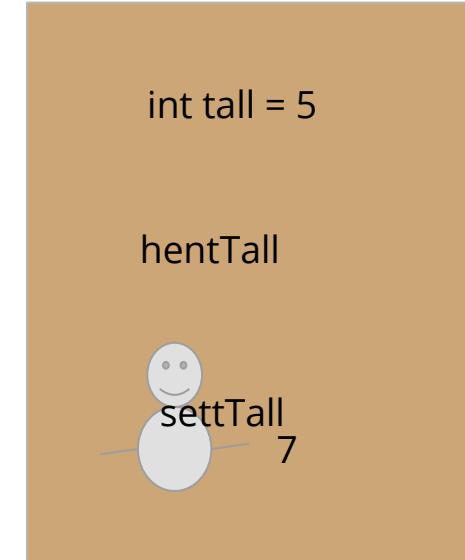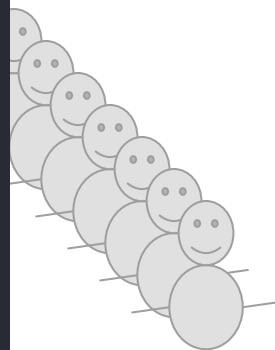




Låst fra noen tar lock() til de tar
.unlock()



5


Bruk monitor design prinsippet

```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
```

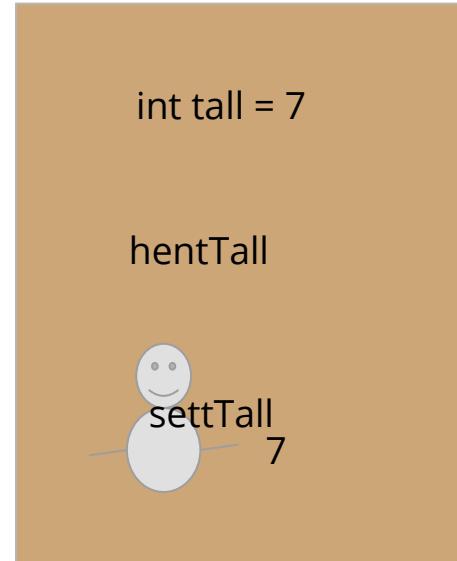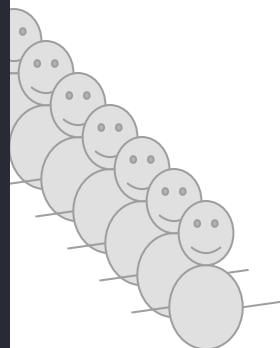

Bruk monitor design prinsippet



```
1 import java.util.concurrent.locks.Lock;-
2 import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;-
3 -
4 class tallBeholder{-
5     private Lock laas = new ReentrantLock();-
6     private int tall;-
7 -
8     public void settTall(int tall){-
9         laas.lock();-
10        try {-
11            this.tall = tall;-
12        } catch(Exception e) {-
13            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
14        } finally {-
15            laas.unlock();-
16        }-
17    }-
18    public int hentTall(){-
19        laas.lock();-
20        try {-
21            return tall;-
22        } catch(Exception e) {-
23            System.out.println("Feil i monitor tallBeholder");-
24        } finally {-
25            laas.unlock();-
26        }-
27    }-
28}
```

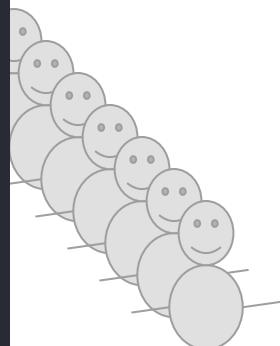

int tall = 7

hentTall

settTall



Vanlige feil

Husk å starte trådene din! traad.start()

Husk å ta unlock() hvis du har tatt lock()

Husk å låse metoder som aksesserer delt data!

Hvis du har await() så husk å putte den i en while(sjekk condition).

Hvis du har en while(tom){await} så husk å sjekke om vi er ferdige!

Hvis du har while(tom){if(ferdig){return}await]}

Ikke bruk join() rett etter start()!

Bruk testData til å teste!

Det går mye forttere enn å teste med reelle data! Men de er like, testData er bare mindre. Men sjekk med reell data også etterpå!!!!

Oppgavetekst

Testdata 

Reelle data

Oppmøteregistrering:

<https://nettskjema.no/a/188717>

Ris, ros, forslag ?

<https://nettskjema.no/a/180345>

Send meg en direktemelding i chatten

Vil du jobbe sammen med noen andre ? (ja /nei)

Hvis du har noen ønsker på hvem du vil jobbe med, så send det i samme melding

Svar gjerne også om svaret skulle være nei

Breakout rooms

1. Slå på kamera og ha en presentasjonsrunde
2. Jobb sammen med ukesoppgavene, de ligger på emnesiden -> grupper
 - a. Enten ved at én deler skjerm eller med codecollab.io/
 - b. OBS: codecollab er gratistjeneseter som UiO ikke har avtale med, sannsynligvis vil de samle data om dere. Dere kan fint løse oppgavene uten å bruke den tjenesten!
3. Bruk "ask for help"-knappen for å få hjelp 😊
4. Vi møtes her igjen for å gå gjennom oppgavene til slutt (dere bestemmer hvilke)

Jobbe med oppgaver