

# INF1010 våren 2017

Torsdag 26. januar

## Arv og subklasser – del 1

Stein Gjessing  
Institutt for informatikk  
Universitetet i Oslo



# Når du har lært om subklasser kan du programmere med:

*Første uke:*

- Spesialisering (og generalisering)
- Klasse-hierarkier - arv
- Referanser (pekere) – sterk typing
- Nøkkelordet instanceof
- Konvertering av referanser
  - Klassen Object
- Abstrakte klasser

*Andre uke (torsdag 2. februar NB!)*

- Virtuelle metoder - polymorfi
  - Nøkkelordet super
- Gjenbruk av klasser og begreper
  - Ved sammensetning (komposisjon)
  - Ved arv
- Konstruktører

# Hva er en subklasse?

- En klasse, KI, beskriver objekter med visse felles egenskaper
- En subklasse av KI, Sub, beskriver objekter som har de samme egenskapene (som beskrevet av KI), men i tillegg er Sub-objektene noe mer, de har flere og / eller mer spesielle egenskaper . . .
- `class KI { . . . }`
- `class Sub extends KI { . . . }`



**Nytt Java nøkkelord:  
extends**

*Navn på klasser og subklasser (KI og Sub her)  
bør best mulig beskrive hva klassene representerer*



# Eksempel: Universitetsregister

I et mini-system for Universitetet i Oslo skal alle studenter registreres med navn og telefonnummer (åtte siffer), samt hvilket studieprogram de er tatt opp til. Det skal være mulig for studenter å bytte program.

Systemet skal også inneholde informasjon om de ansatte ved universitetet, nemlig navn, telefonnummer, lønnstrinn og antall arbeidstimer per uke. Teknisk-administrativt ansatte har en arbeidsuke på 37,5 timer, mens vitenskapelig ansatte har 40-timers arbeidsuke.

Alle personer skal behandles som . . . . .



# Eksempel: Universitetsregister

I et mini-system for Universitetet i Oslo skal alle studenter registreres med navn og telefonnummer (åtte siffer), samt hvilket studieprogram de er tatt opp til. Det skal være mulig for studenter å bytte program.

Systemet skal også inneholde informasjon om de ansatte ved universitetet, nemlig navn, telefonnummer, lønnstrinn og antall arbeidstimer per uke. Teknisk-administrativt ansatte har en arbeidsuke på 37,5 timer, mens vitenskapelig ansatte har 40-timers arbeidsuke.

Alle personer skal behandles som . . . . .



**Substantivmetoden**



# Klassen Student

navn	<input type="text"/>
tlfnr	<input type="text"/>
program	<input type="text"/>
skrivData()	<input type="text"/>
gyldigTlfnr()	<input type="text"/>
byttProgram()	<input type="text"/>

```
class Student {
    String navn;
    int tlfnr;
    String program;

    void skrivData() {
        System.out.println("Navn: " + navn);
        System.out.println("Telefon: " + tlfnr);
        System.out.println("Studieprogram: " + program);
    }

    boolean gyldigTlfnr() {
        return tlfnr >= 10000000 && tlfnr <= 99999999;
    }

    void byttProgram(String nytt) {
        program = nytt;
    }
}
```



# Klassen Ansatt


navn	<input type="text"/>
tlfnr	<input type="text"/>
lønnstrinn	<input type="text"/>
antallTimer	<input type="text"/>
skrivData()	<input type="text"/>
gyldigTlfnr()	<input type="text"/>
lønnstillegg()	<input type="text"/>

```
class Ansatt {
    String navn;
    int tlfnr;
    int lønnstrinn;
    int antallTimer;

    void skrivData() {
        System.out.println("Navn: " + navn);
        System.out.println("Telefon: " + tlfnr);
        System.out.println("Lønnstrinn: " + lønnstrinn);
        System.out.println("Timer: " + antallTimer);
    }

    boolean gyldigTlfnr() {
        return tlfnr >= 10000000 && tlfnr <= 99999999;
    }

    void lønnstillegg(int tillegg) {
        lønnstrinn += tillegg;
    }
}
```



**Hm –  
på forrige lysark var det  
ingen egenskaper som var  
”private” eller public” ?**




**OK –  
Vi kommer tilbake til det på lysark 25  
Og det er jo slik at om det ikke står noe,  
så er egenskapene synlige i hele  
fil-katalogen**




# Student vs Ansatt

- Felles variable:
  - **navn, tlfnr**
- Egne variable:
  - Student: **program**
  - Ansatt: **lønnstrinn, antallTimer**
- Felles metoder:
  - **gyldigTlfnr()**
- Lignende metoder:
  - **skrivData()**
- Egne metoder:
  - Student: **byttProgram(String nytt)**
  - Ansatt: **lønnstillegg(int tillegg)**

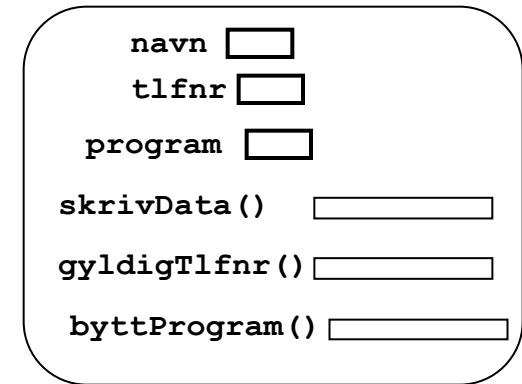

Student-objekt

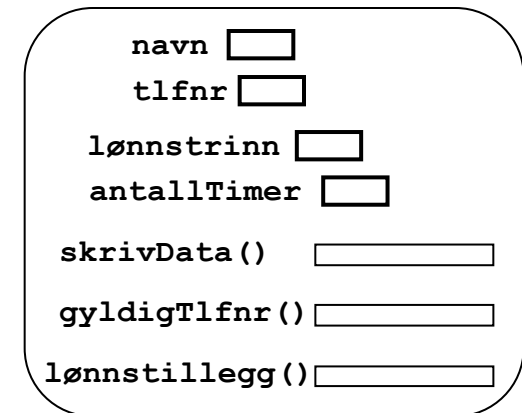

Ansatt-objekt

# Klassen Person

Kan samle det som er felles i en egen, mer generell, klasse:

```
class Person {  
    String navn;  
    int tlfnr;  
  
    boolean gyldigTlfnr() {  
        return tlfnr >= 10000000 && tlfnr <= 99999999;  
    }  
}
```



**Klassen Person beskriver alt som er felles for studenter og ansatte**

navn   
tlfnr   
gyldigTlfnr()

# Student og Ansatt som subklasser

Kan nå gjøre Student og Ansatt til *subklasser* av Person:

```
class Student extends Person {
    String program;

    void byttProgram(String nytt) {
        program = nytt;
    }
}

class Ansatt extends Person {
    int lønnstrinn;
    int antallTimer;

    void lønnstillegg(int tillegg) {
        lønnstrinn += tillegg;
    }
}
```

Angir at klassene Student og Ansatt er subklasser (= utvidelser) av klassen Person.

Hva med skrivData()?  
- Kommer tilbake til denne...



**Nytt Java nøkkelord:**  
**extends**

```
class Student {  
    String navn;  
    int tlfnr;  
    String program;  
  
    boolean gyldigTlfnr() {...}  
    void byttProgram(String nytt) {...}  
}
```

```
class Person {  
    String navn;  
    int tlfnr;  
    boolean gyldigTlfnr() {...}  
}  
  
class Student extends Person {  
    String program;  
    void byttProgram(String nytt) {...}  
}
```

*Eksempler på objekter  
av klassene*

navn   
tlfnr   
program   
gyldigTlfnr()   
byttProgram()

navn   
tlfnr   
gyldigTlfnr()

navn   
tlfnr   
gyldigTlfnr()   
program   
byttProgram()

# Bruk av en subklasse


Vi kan bruke variable og metoder i en subklasse på samme måte som om vi hadde definert alt i én klasse:

*Uten* bruk av subklasser (før):

*eller Med* bruk av subklasser (nå):


```
class Student {  
    String navn;  
    int tlfnr;  
    String program;  
  
    boolean gyldigTlfnr() {...}  
    void byttProgram(String nytt) {...}  
}
```

```
class Person {  
    String navn;  
    int tlfnr;  
    boolean gyldigTlfnr() {...}  
}  
  
class Student extends Person {  
    String program;  
    void byttProgram(String nytt) {...}  
}
```

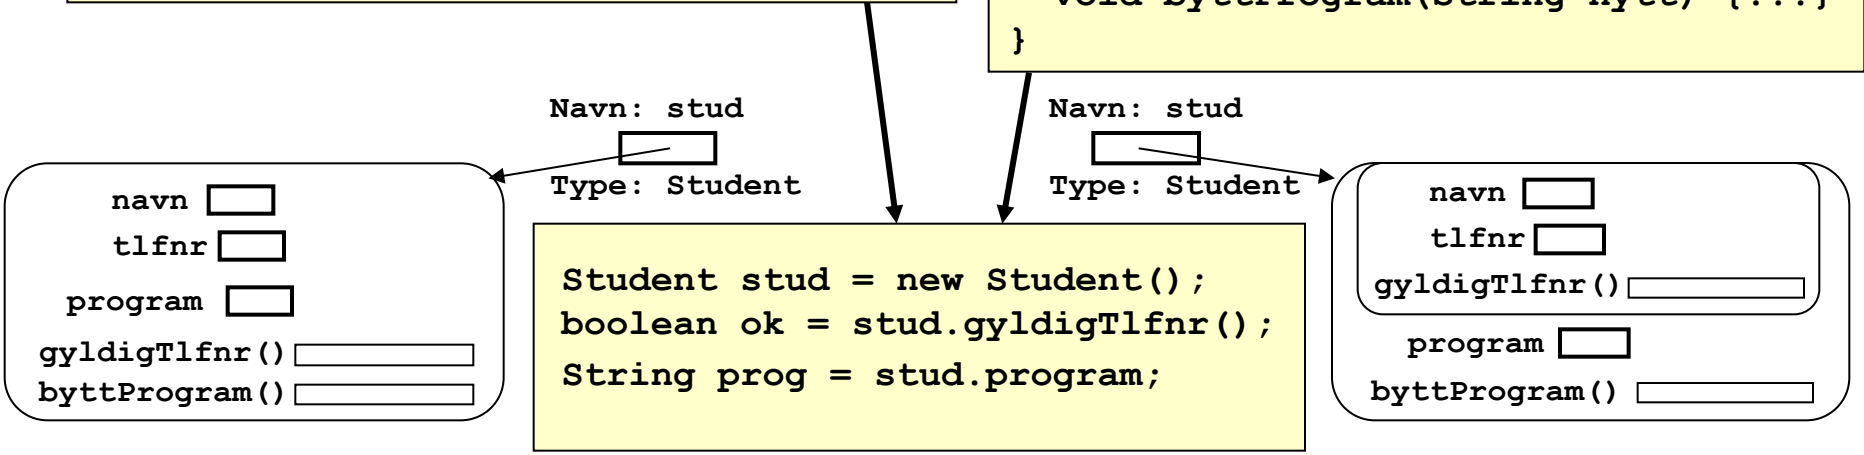

# UML-notasjon for subklassehierarki

```
class Person {  
    String navn;  
    int tlfnr;  
    boolean gyldigTlfnr() {...}  
}  
  
class Student extends Person {  
    String program;  
    void byttProgram(String nytt)  
        {...}  
}  
  
class Ansatt extends Person {  
    int lønnstrinn;  
    void lønnstillegg (int tillegg){  
        lønnstrinn += tillegg;  
    }  
}
```

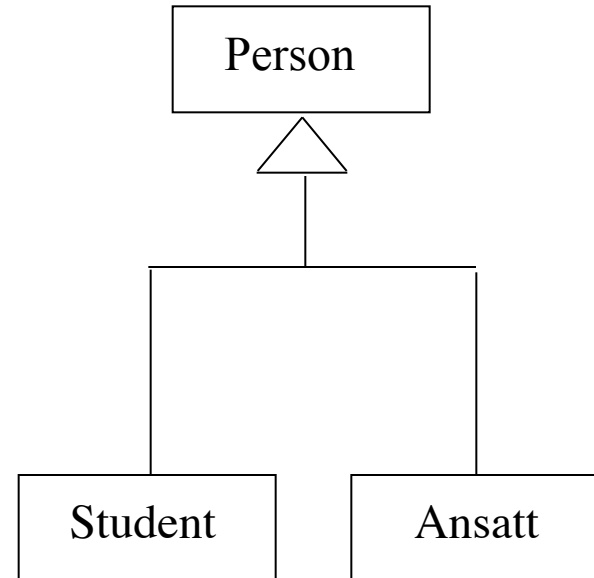

I INF1010 er riktig UML-notasjon ikke viktig (men subklassehierarkier er viktig)


## Igjen: Hva er en **subklasse**?

- En subklasse er en klasse som bygger på en allerede spesifisert klasse, og som dermed **arver** dennes egenskaper i tillegg til å utvide med egne egenskaper (metoder/variable/konstanter).
- En subklasse er altså en mer **spesialisert** utgave av klassen den bygger på.
- Klassen vi bygger på kalles en **superklasse**.



Dette fant Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard på i ca. 1963, og laget programmeringsspråket Simula

# Spesialisering - Generalisering

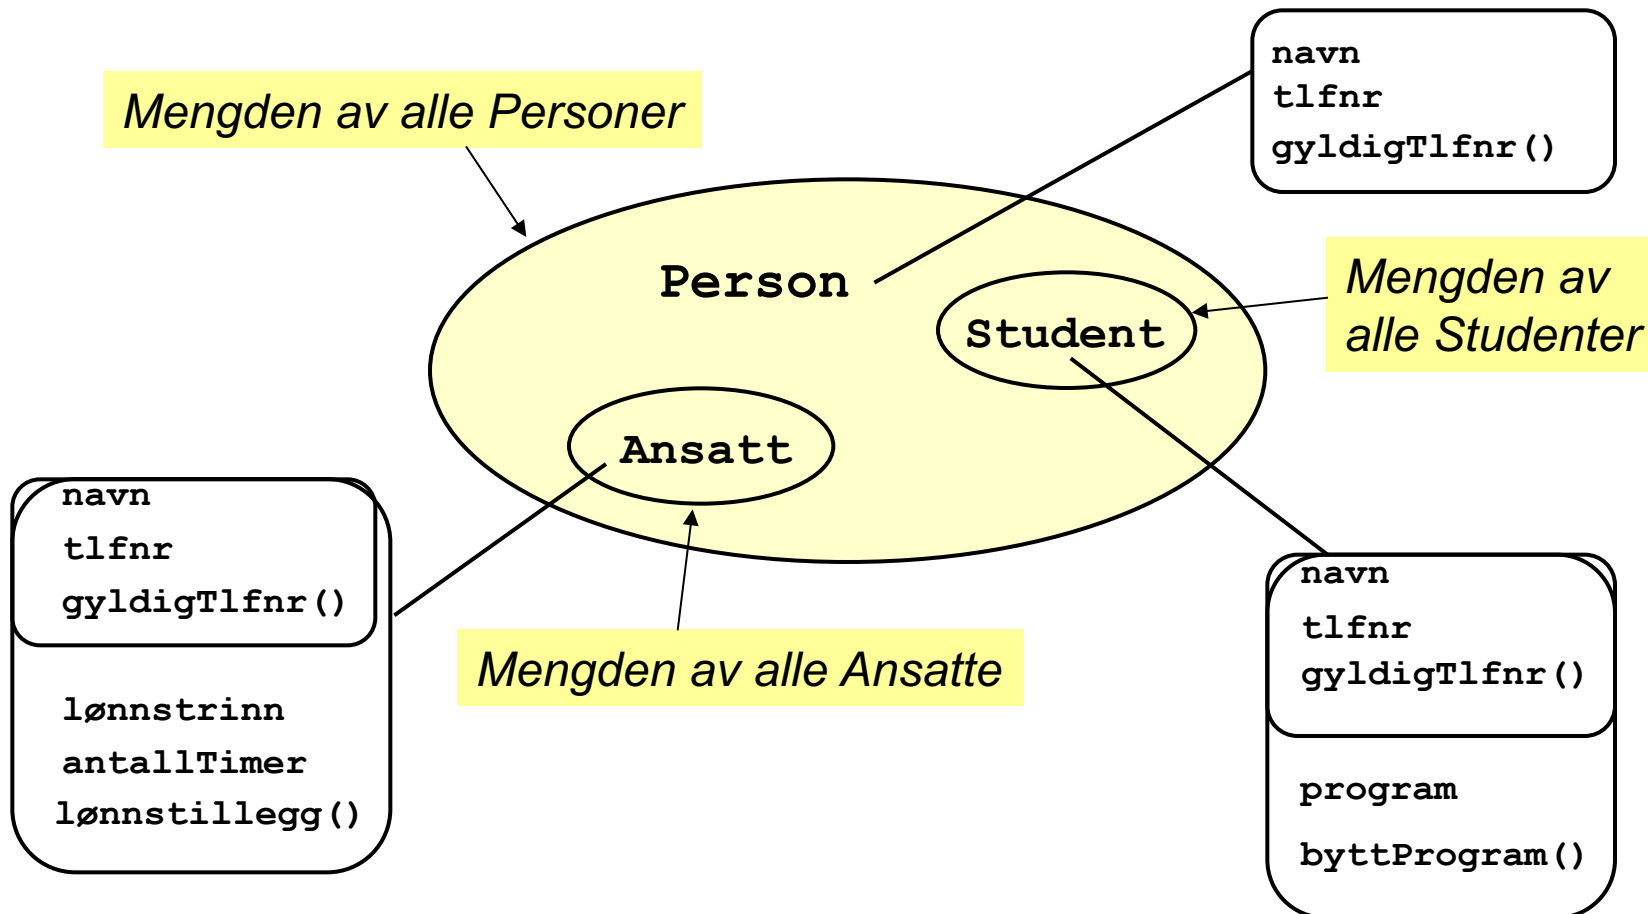

**Sub-klasse ~ Sub-mengde (del-mengde)**







# Klasse-hierarkier

Det er mulig å definere subklasser av en subklasse (etc.):

```
class Person {
    String navn;
    int tlfnr;
    boolean gyldigTlfnr() {...}
}


class Student extends Person {
    String program;
    void byttProgram(String nytt){...}
}

class MasterStudent extends Student {
    String veileder;
}
```

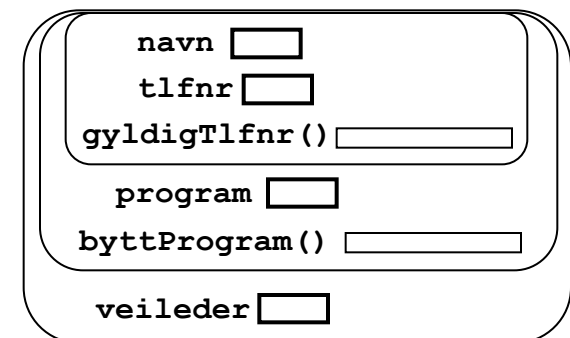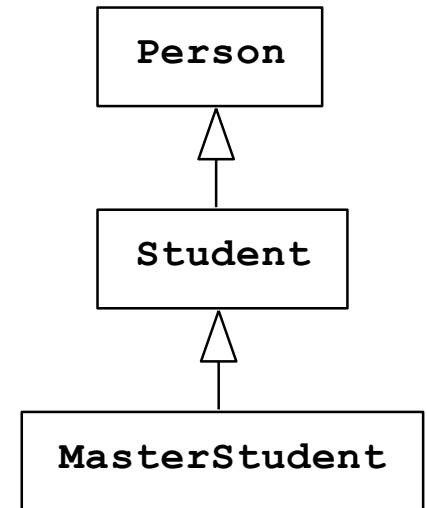


Obs: Her er MasterStudent en subklasse av *både* Student og Person, og arver egenskaper fra begge disse.

# Generalisering – spesialisering

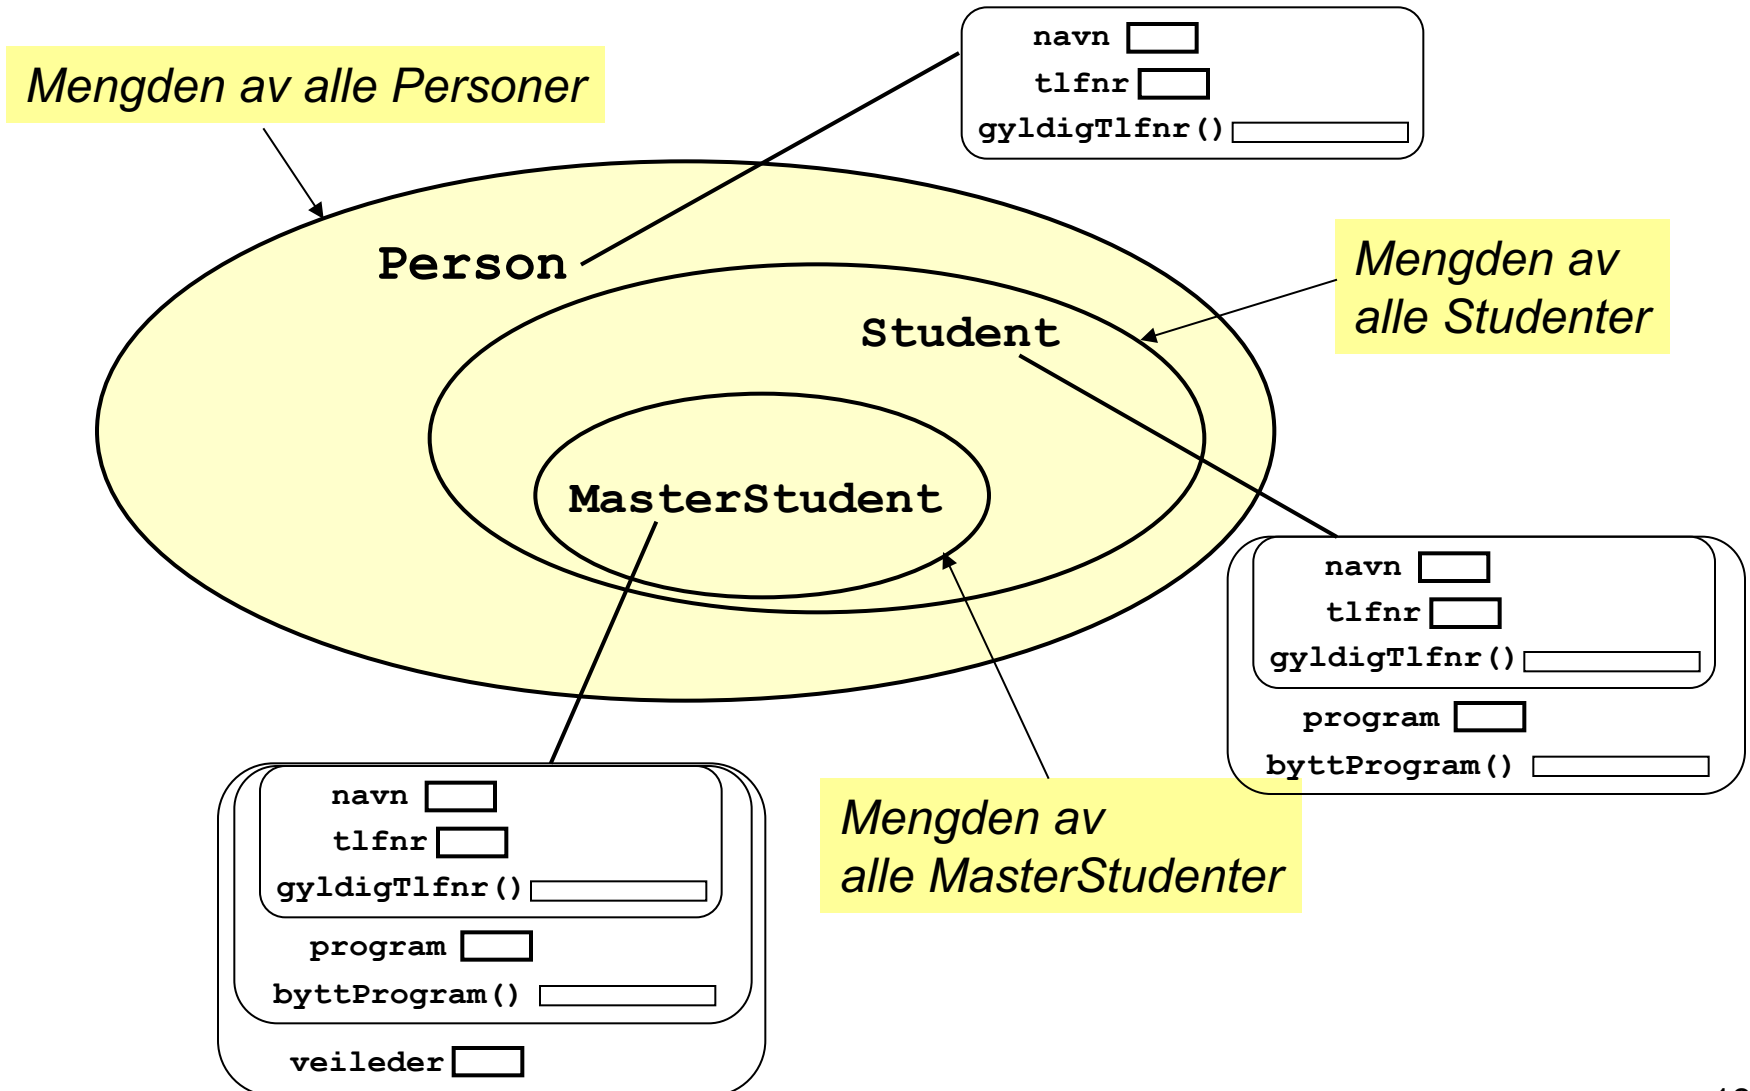

# Klasser - Subklasser

Klassehierarki:

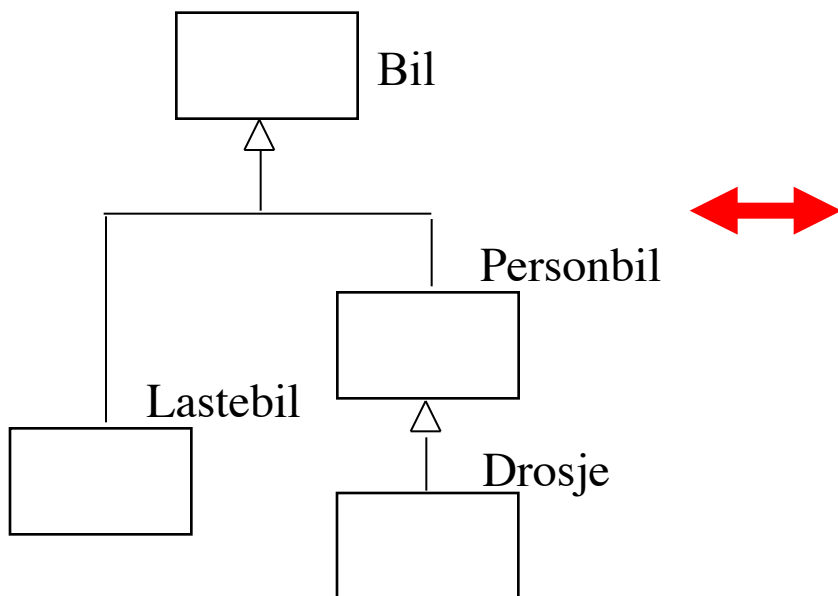


```
class Bil { ... }
```

```
class Personbil extends Bil { ... }
```

```
class Lastebil extends Bil { ... }
```


```
class Drosje extends Personbil { ... }
```

# Klasser - Subklasser

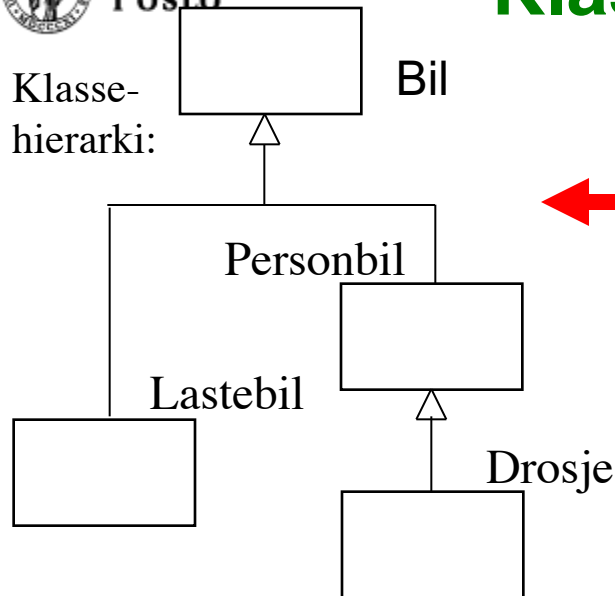

```

class Bil { <lys beige egenskaper> }
class Personbil extends Bil { <røde egenskaper> }
class Lastebil extends Bil { <grønne egenskaper> }
class Drosje extends Personbil { <gule egenskaper> }
  
```

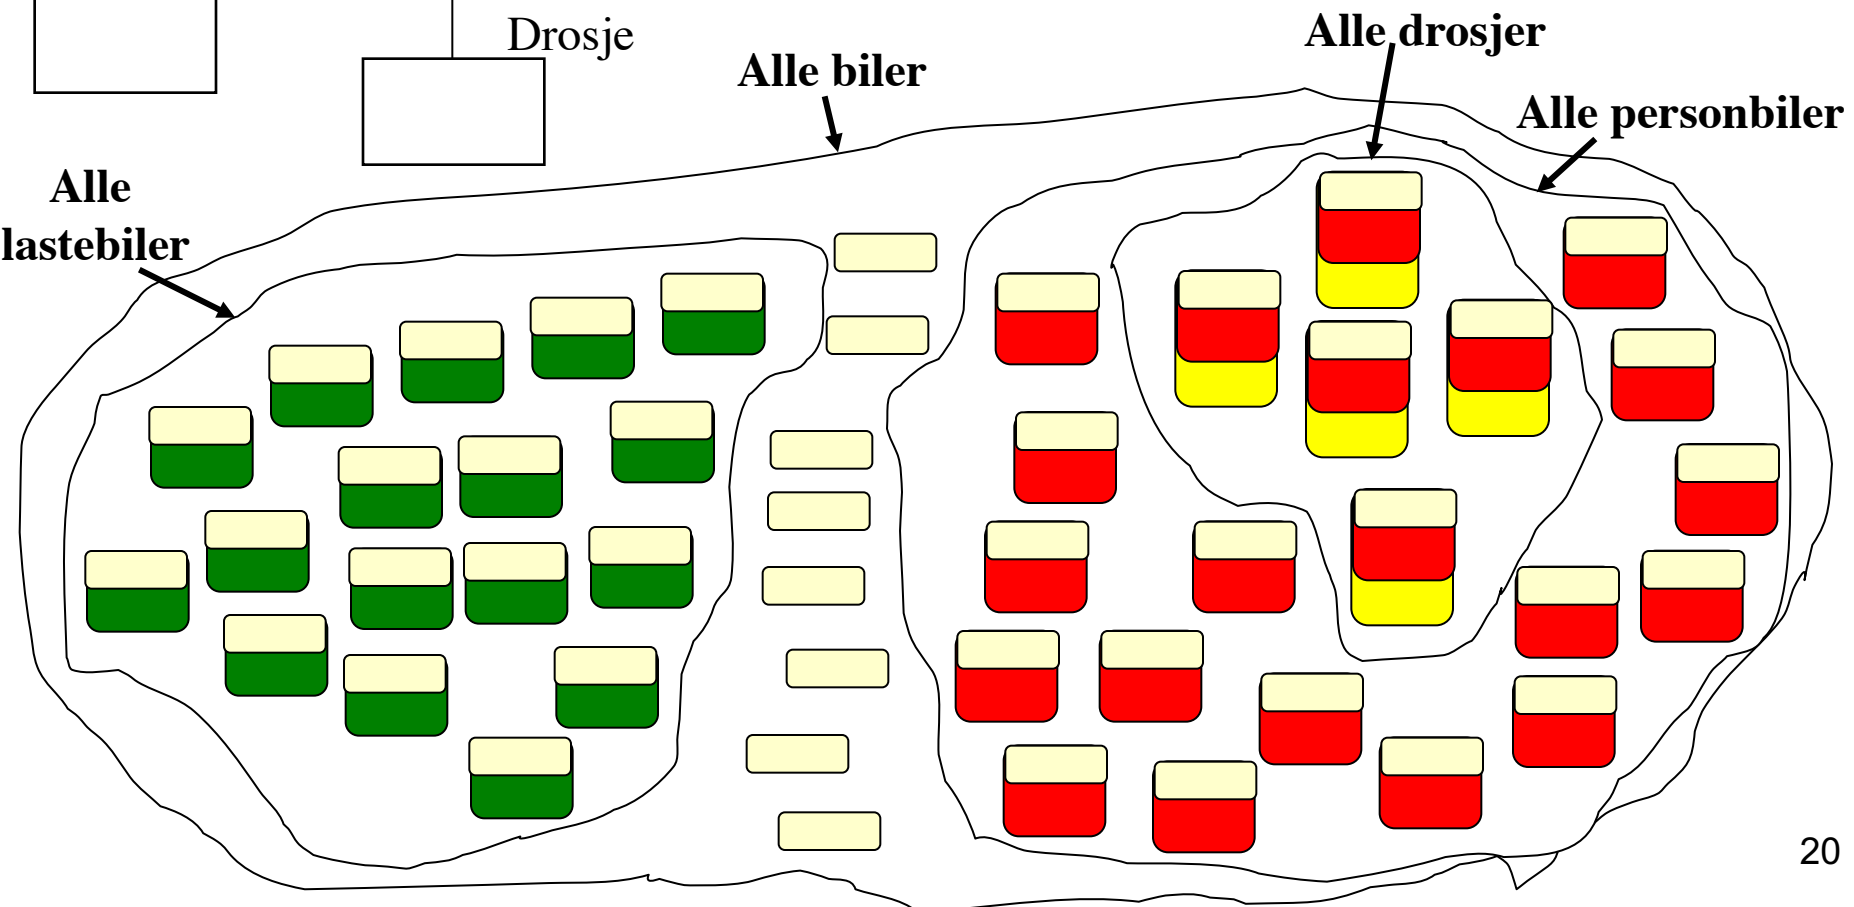

# Hvorfor bruker vi subklasser?

1. Klasser og subklasser avspeiler **virkeligheten**
  - Bra når vi skal modellere virkeligheten i et datasystem
2. Klasser og subklasser avspeiler **arkitekturen** til datasystemet / dataprogrammet
  - Bra når vi skal lage et oversiktlig stort program
3. Klasser og subklasser kan brukes til å forenkle og gjøre programmer mer forståelig, og spare arbeid:  
**Gjenbruk av programdeler**
  - "Bottom up" – programmering
    - Lage verktøy
  - "Top down" programmering
    - Postulere verktøy

Mer om dette neste uke


1 og 2 er klart viktigst



# Ulike referansetyper (pekertyper)


```
class Person {
    String navn;
    int tlfnr;
    boolean gyldigTlfnr() {...}
}

class Student extends Person {
    String program;
    void byttProgram(String nytt){...}
}
```

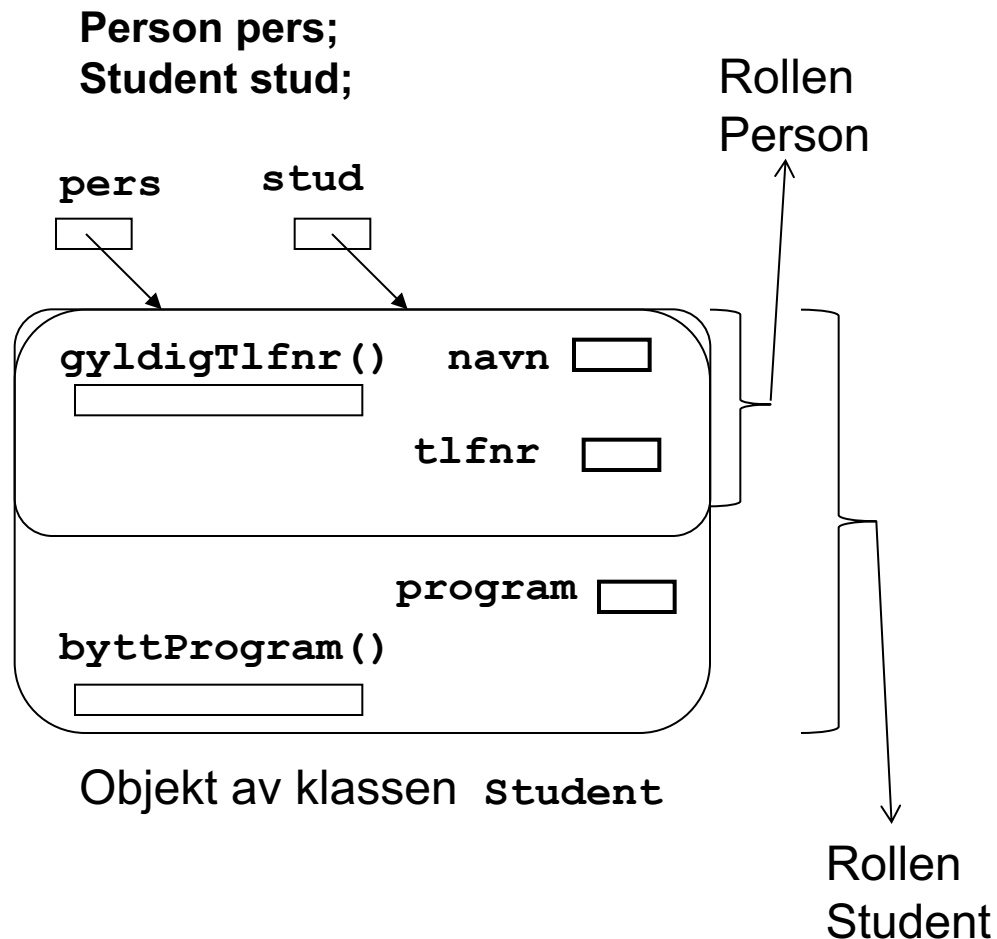

forskjellige referansetyper =  
forskjellige **roller** =  
forskjellige **briller**

# Ulike måter å se et objekt på

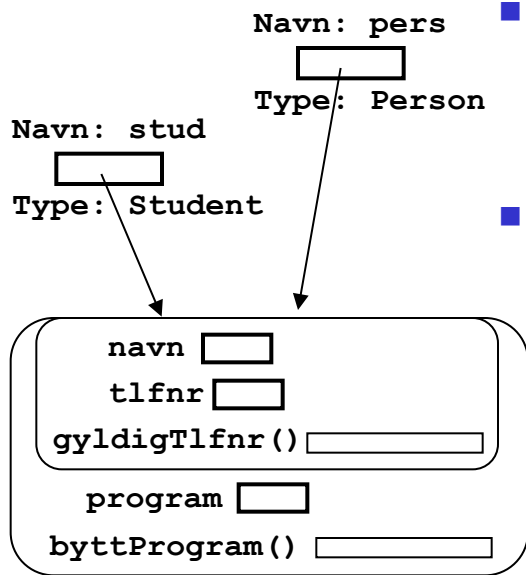

Typen (klassen) til hele dette objektet er **Student**

```
Student stud; Person pers;
stud = new Student();
pers = stud;
```

(Det er lov å skrive: `pers = new Student();`)

- Typen (klassen) til et objekt er uforanderlig. Et objekt kan likevel **fremtre** for oss på ulike måter. Det kan spille forskjellige roller.
- Et objekt av klassen
 

```
class Student extends Person { ... }
```


 kan vi se på som et objekt av typen (klassen)
  - **Person**: da er egenskapene som er spesielle for Student ikke synlige (men de er der fortsatt!).
  - **Student**: da er både Person- og Student-egenskapene synlige for oss.
- Det er *referansens (pekerens) type* som avgjør hvordan objektet fremtrer. (med unntak av "virtuelle" metoder, som vi skal lære om neste uke)

# Eksempler


```
class Person {
    String navn;
    int tlfnr;
    boolean gyldigTlfnr() {...}
}

class Student extends Person {
    String program;
    void byttProgram(String nytt) {...}
}
```

Student s

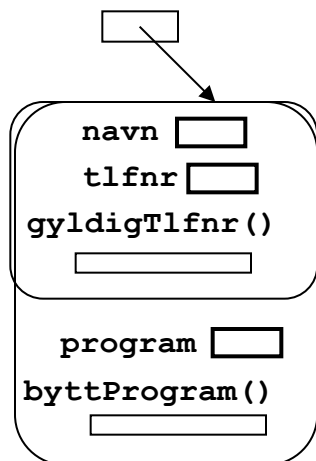

Person p

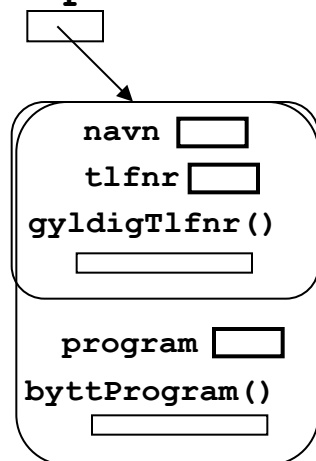

Anta:

```
Student s = new Student();
Person p = new Student();
```

Hvilke av følgende uttrykk er nå lovlige?

```
s.navn = "Ole-Morten";
... s.gyldigTlfnr();
s.program = "Matte";
s.byttProgram("Data");
```

```
p.navn = "Ole-Ivar";
... p.gyldigTlfnr();
p.program = "Matte";
p.byttProgram("Data");
```




# Private og public i subklasser

**Private** i en klasse gjør at ingen subklasser kan se denne egenskapen

**Protected** i en klasse gjør at alle subklasser kan se denne egenskapen  
Men ingen utenfor klassen (bortsett fra i samme katalog/pakke)

**Public** er som før

```
class Person {  
    protected String navn;  
    protected int tlfnr;  
  
    public boolean gyldigTlfnr() {  
        return tlfnr >= 10000000 && tlfnr <= 99999999;  
    }  
}
```



Nytt reservert ord i Java:  
**protected**

## *Student og Ansatt med protected*

```
class Student extends Person {
    protected String program;




    public void byttProgram(String nytt) {
        program = nytt;
    }
}


class Ansatt extends Person {
    protected int lønnstrinn;
    protected int antallTimer;

    public void lønnstillegg(int tillegg) {
        lønnstrinn += tillegg;
    }
}
```


Om det hadde stått “private antallTimer”, så ville ingen subklasser til Ansatt kunne se denne egenskapen

# Tilordning av referanser

```
class LagFrukt {  
    public static void main(String[] args) {  
        Frukt f;   
        Eple e;   
        Appelsin a;   
        e = new Eple();  
        f = e;  
        a = f; // ???  
    }  
}
```

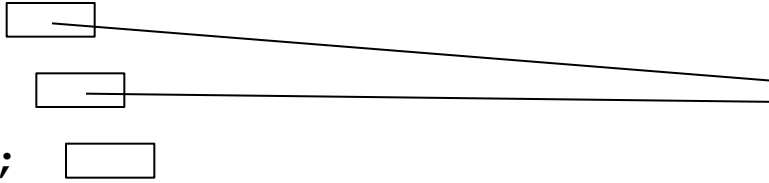


```
class Frukt { .. }  
class Eple extends Frukt { .. }  
class Appelsin extends Frukt { .. }
```

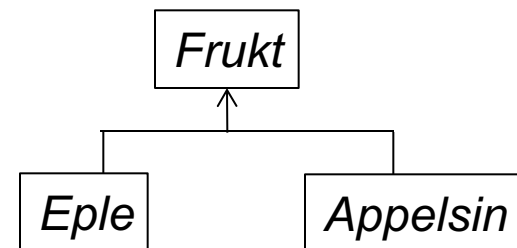


# Hva slags objekt er dette?

Den boolske operatoren **instanceof** hjelper oss å finne ut av hvilken klasse et gitt objekt er, noe som er nyttig i mange tilfeller:

```
class TestFrukt {  
    public static void main(String[] args) {  
        Eple e = new Eple();  
        skrivUt(e);  
    }  
    static void skrivUt(Frukt f) {  
        if (f instanceof Eple)  
            System.out.println("Dette er et eple!");  
        else if (f instanceof Appelsin)  
            System.out.println("Dette er en appelsin!");  
    }  
}
```



```
class Frukt { .. }  
class Eple extends Frukt { .. }  
class Appelsin extends Frukt { .. }
```

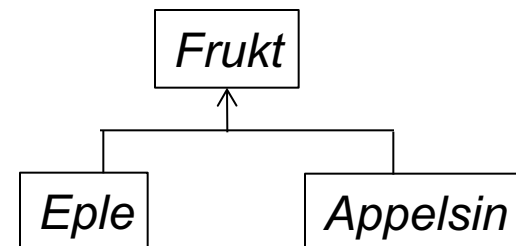


# Konvertering av referanser

- Anta at vi har:

```
class Student extends Person {...}  
Student stud = new Student();
```

- Ved tilordningen

```
Person pers;  
pers = stud;
```

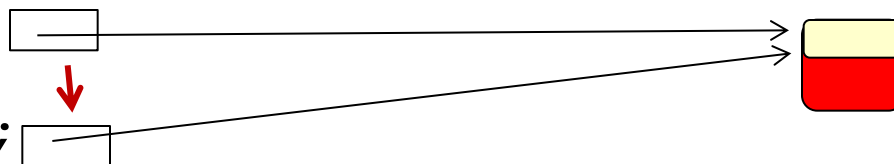

har vi en implisitt konvertering fra Student- til Person-referanse.

- Hvis vi nå ønsker å få tak i de spesielle Student-egenskapene, må vi foreta en eksplisitt konvertering tilbake til Student igjen:

```
Student stud2 = (Student) pers;  
                □
```

**Dette kalles "casting" (class-cast) på engelsk, typekonvertering på norsk. Medfører kjøretidstest.**

# Konvertering av referanser (forts.)

- Hva hvis vi istedenfor hadde hatt:

```
Person pers = new Person();  
Student stud = (Student) pers;
```

- Dette godkjennes av kompilatoren, men ved kjøring går det galt, og vi får feilmeldingen

```
java.lang.ClassCastException  
(fordi pers ikke peker på et objekt med alle  
"Student" egenskapene)
```

- For å unngå denne feilen, bør **instanceof** brukes:

```
if (pers instanceof Student) {  
    Student stud = (Student) pers;  
}
```

(Har objektet som pers peker på alle "Student"-egenskapene ?)



# Konvertering mellom flere nivåer

```
MasterStudent master = new MasterStudent();
```




- **Konvertering oppover:**

```
Student stud = master;
Person pers = master;
```

- **Konvertering nedover:**

```
stud = (Student) pers
master = (MasterStudent) pers
(fordi dette krever kontroll under kjøring)
```

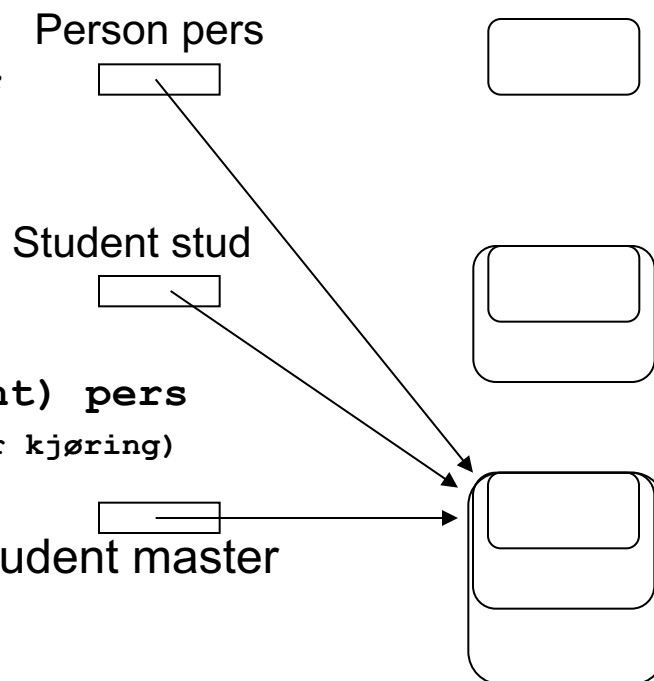

***Regel: "Alle referanser har lov til å peke bortover og nedover"***

***(men ikke "oppover")***

# Klassen Object

- `class Object { . . . }` er alle klassers mor (alle klassers superklasse)
- D.v.s. at alle klasser i Java er subklasser av klassen `Object`. Når vi skriver

```
class Person { ... }
```

så tolker Java dette som


```
class Person extends Object { ... }
```

- Dermed kan en referanse av typen `Object` peke på et hvilket som helst objekt:

```
Person pers = new Person();
```

```
Object obj = pers;
```

```
Person pers2 = (Person) obj;
```

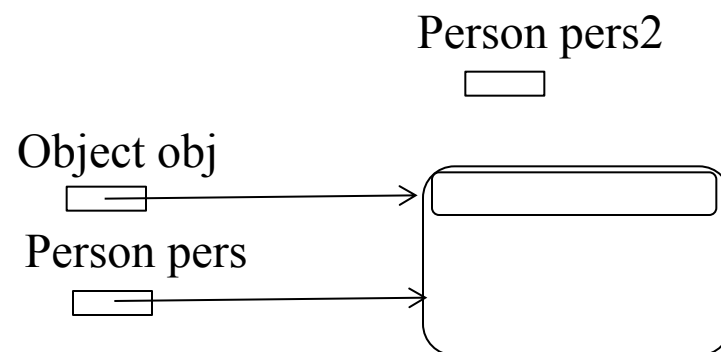



*Mer neste gang om hva som er inne i Object-delen av et objekt.*





# class Object - eksempel

Klassehierarki:


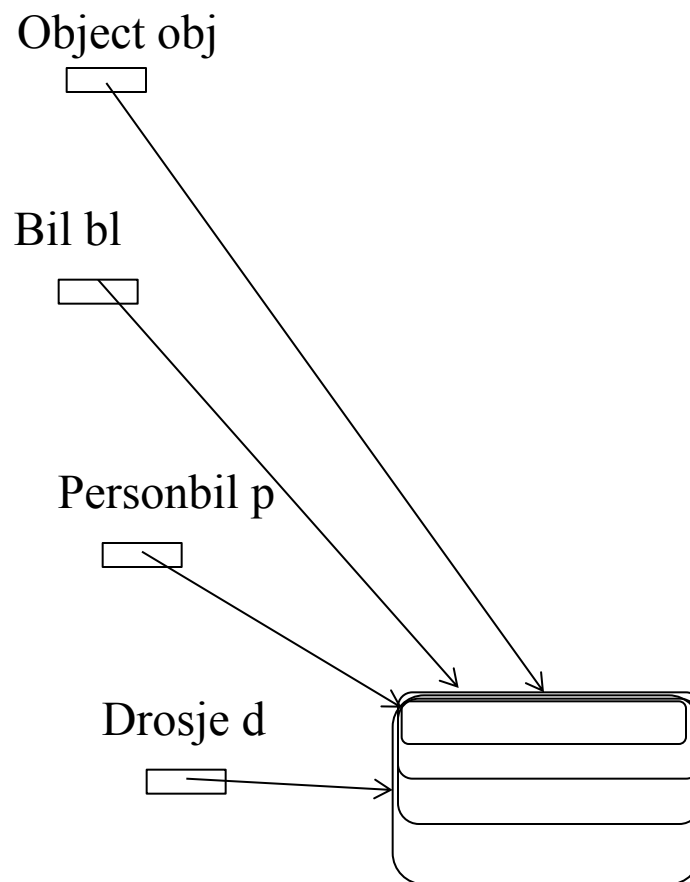
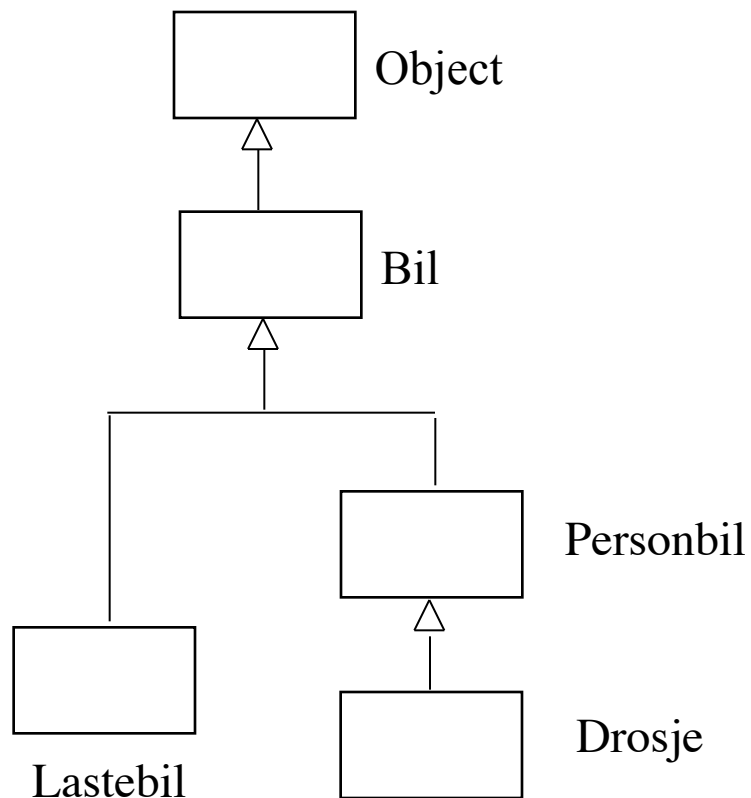


# En lenket liste med noder

## Dette venter vi noen uker med

settlInn(Object x)

Object taUt()

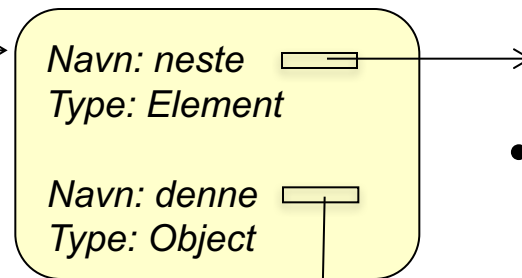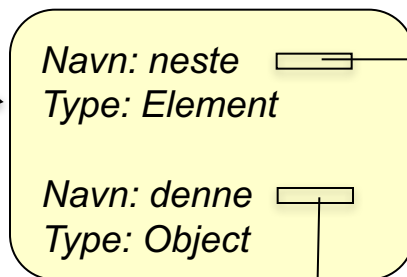



• • •

Object-del

Subklasse del(er)

Hva som helst, siden  
alle klasser er subklasse  
av class Object

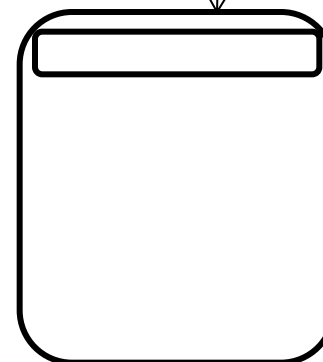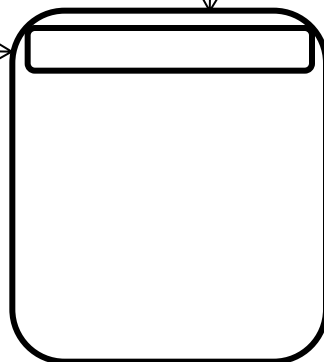


Objekter av class Object (++)


# Abstrakte metoder og klasser

```
abstract class Ansatt {  
    protected String navn;  
    protected double timelonn;  
  
    public abstract double beregnBonus();  
}
```


*Ikke lov å si  
new Ansatt() !*

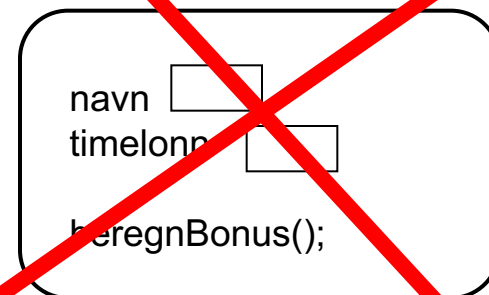

```
class Deltidsansatt extends Ansatt {  
    public double beregnBonus() {  
        return 0;  
    }  
}
```

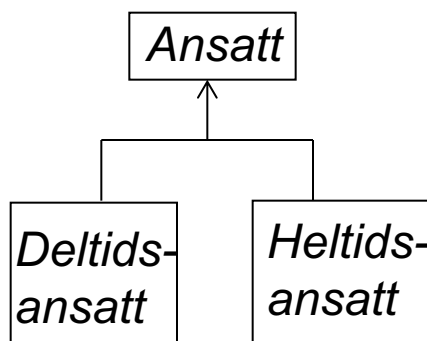

Heltidsansatt objekt

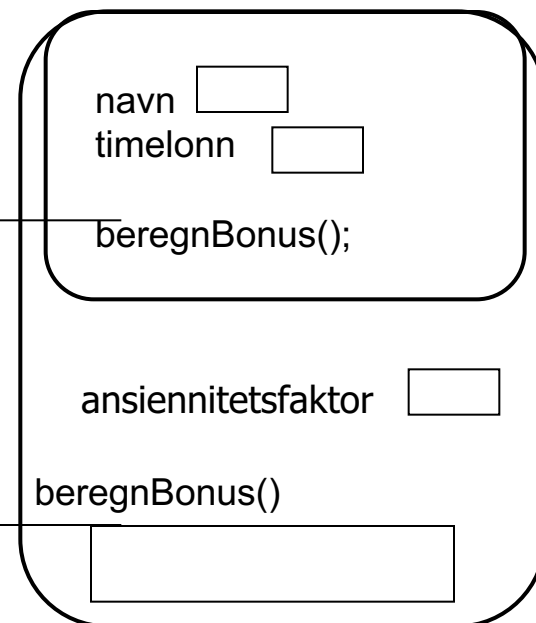

```
class Heltidsansatt extends Ansatt {  
    protected int ansiennitetsfaktor;  
  
    public double beregnBonus() {  
        return timelonn* ansiennitetsfaktor;  
    }  
}
```